Scheda tecnica



200-622

Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 femmine 1 maschio - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili.

Input: 2 prese
Output: 1 spina

Utilizzare solo con connettori Staubli originali.

Giunto a Y con cavi FF+M - MC4 Evo 2 - 1500V - Volante - a crimpare - 4-6mm²

STÄUBLI

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	France

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Resistenza	N/A
Corrente di Ripple:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente max:	53 A	Dielettrico	N/A
Frequenza:	N/A	Frequenza max	N/A
Frequenza min:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Potenza	N/A
Resistenza ESR:	N/A	Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro:	N/A	Tensione di tenuta	N/A
Tensione Isolamento:	8 KV	Tensione max	1500 V
Tipo condensatore:	N/A	Tolleranza	N/A
Tolleranza capacità:	N/A	Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Stäubli	Serie	Evo2
Classe ETIM:	EC002928	Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca:	N/A	Configurazione Poli	N/A
Tipo Connettore:	MC4 Evo 2	Tipo Potenziometro	N/A
Codice produttore:	32.0334	Colore	Nero
Colore RAL:	N/A	Genere	Adattatore
Genere A:	N/A	Genere B	N/A
Genere Corpo:	Maschio+Femmina	Genere di potenziometro	N/A
Ingressi e uscite:	N/A	Numero totale vie	N/A
Serie Fornitore:	Stäubli MC4-Evo 2	Serie produttore	PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A	Montaggio connettore	volante
Tipo Keystone:	N/A	Altezza dado	N/A
Altezza rondella:	N/A	Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione:	N/A	Coperchio	N/A
Diametro:	N/A	Diametro albero	N/A
Per cavo:	N/A	Diametro filetto	N/A
Dimensione chiave:	N/A	Fissaggio	a crimpare
Forza spina-presa:	N/A	Grado di protezione	IP68
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Guidacavo:	N/A	Dim. L	500 mm
Larghezza dado:	N/A	Lunghezza	N/A
Lunghezza albero:	N/A	Lunghezza filetto	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato	Materiale Corpo	PA, EVA, XLPE
Materiale Pista:	N/A	Sezione conduttori	4-6 mm²
Spaziatura derivazioni:	N/A	Superficie albero	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443680616	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto	Video	N/A


Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

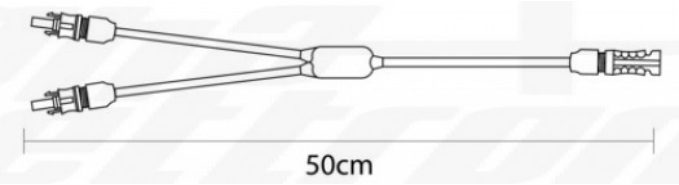

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.