Scheda tecnica



201-421A

Connettore Maschio Volante - 1000V - Per cavo 4-6mm²

Il connettore fotovoltaico è estremamente facile da utilizzare, efficiente e rapido da installare.
Dotato di serracavi e interblocchi incorporati garantisce una connessione affidabile e duratura di impianti fotovoltaici.
Questi interblocchi assicurano un accoppiamento sicuro e protezione contro lo sgancio accidentale tra connettori maschio e connettori femmina.
Offre un elevato livello di stabilità, isolamento, resistenza e protezione per un connettore fotovoltaico solare affidabile.

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1000V - Volante - a crimpare - 2.5-6mm²

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente max:	30 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	1000 V
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Classe ETIM:	EC002928
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	Maschio
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca	N/A
Genere Contatto	Maschio
Colore	Nero
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Norma di riferimento	IEC 62852
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A	Montaggio connettore	volante
Tipo Keystone:	N/A	Altezza dado	N/A
Altezza rondella:	N/A	Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione:	N/A	Coperchio	N/A
Diametro:	N/A	Diametro albero	N/A
Per cavo:	N/A	Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo min:	4,7 mm	Diametro filetto	N/A
Dimensione chiave:	N/A	Fissaggio	a crimpare
Forza spina-presa:	N/A	Grado di protezione	IP65
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Guidacavo:	N/A	Larghezza dado	N/A
Lunghezza:	N/A	Lunghezza albero	N/A
Lunghezza filetto:	N/A	Materiale Contatti	Rame stagnato
Materiale Corpo:	PPO	Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori:	2,5-6 mm²	Spaziatura derivazioni	N/A
Superficie albero:	N/A		

Predefinito

EAN13:	8017443680463	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto	Video	N/A


Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

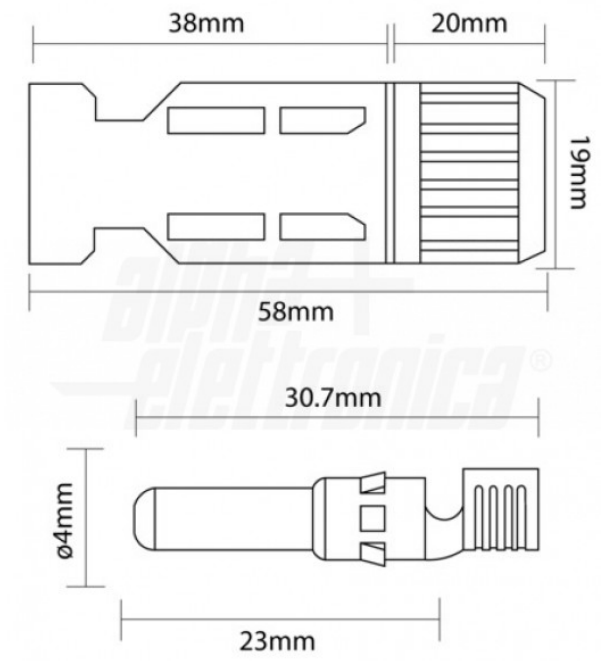

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.