Scheda tecnica



201-A101

Connettore fotovoltaico giunto a Y 2 maschi 1 femmina

Connettore a Y compatto con la funzione di giunto di derivazione solare. Adatto collegare in parallelo pannelli solari dotati di cavi e connettori fotovoltaici.

Giunto a Y FF+M - 1500V - Volante - 4-6mm²

CE

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	N/A		

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Corrente di Ripple	N/A
Resistenza:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente max:	30 A	Dielettrico	N/A
Frequenza:	N/A	Frequenza max	N/A
Frequenza max:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Frequenza min	N/A
Impedenza:	N/A	Potenza max	N/A
Potenza:	N/A	Resistenza ESR	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A	Schermatura	N/A
Tensione di lavoro:	N/A	Tensione di tenuta	N/A
Tensione Isolamento:	6 KV	Tensione max	1500 V
Tipo condensatore:	N/A	Tolleranza	N/A
Tolleranza capacità:	N/A	Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica	Serie	GF4
A:	N/A	Da	N/A
Adatto per:	N/A	Adatto per cavo	N/A
Classe ETIM:	EC002928	Adatto per placca	N/A
Canali:	N/A	Categoria	N/A
Configurazione Poli:	N/A	n. poli	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A	Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore:	N/A	Orientamento	N/A
Colore:	Nero	Colore RAL	N/A
Formato:	N/A	Genere	Adattatore
Genere A:	N/A	Genere B	N/A
Genere di potenziometro:	N/A	Ingressi e uscite	N/A
Nome serie:	N/A	n. terminali	N/A
Numero totale vie:	N/A	Qualità	N/A
AWG:	N/A	Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A	Filetto PG (DIN40430)	N/A
Montaggio connettore:	volante	n. o-ring	N/A
Tipo Keystone:	N/A	Altezza	N/A
Altezza dado:	N/A	Altezza rondella	N/A
Angolo di rotazione:	N/A	Dim. B	N/A
Cicli di inserzione:	N/A	Coperchio	N/A
Dim. DØ:	N/A	Dim. D2	N/A
Diametro:	N/A	Diametro albero	N/A
Per cavo:	N/A	Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo min:	4,7 mm	Diametro cavo nom	N/A
Diametro conduttori max:	N/A	Diametro Esterno	N/A
Diametro filetto:	N/A	Diametro Pin	N/A
Dim. A:	N/A	Dim. B	N/A
Dim. C:	N/A	Dim. D	N/A
Dimensione chiave:	N/A	Dim. dØ	N/A
Dim. F:	N/A	Formato Corpo	N/A
Formato Fusibile:	N/A	Foro fissaggio	N/A
Forza spina-presa:	N/A	Grado di protezione	IP65
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Guidacavo:	N/A	Dim. H	N/A
Inserti:	N/A	Dim. L	118 mm
Larghezza dado:	N/A	Lunghezza	N/A
Lunghezza albero:	N/A	Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A	Lunghezza filetto	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato	Materiale Corpo	PPO
Materiale Isolamento:	N/A	Materiale Pista	N/A
Placcatura:	N/A	Dim. S	N/A
Schema:	N/A	Sezione conduttori	4-6 mm²
Spaziatura derivazioni:	N/A	Superficie albero	N/A
Tipo Passacavo:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Predefinito


EAN13:	8017443687240
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Video:	N/A


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Disegni Tecnici

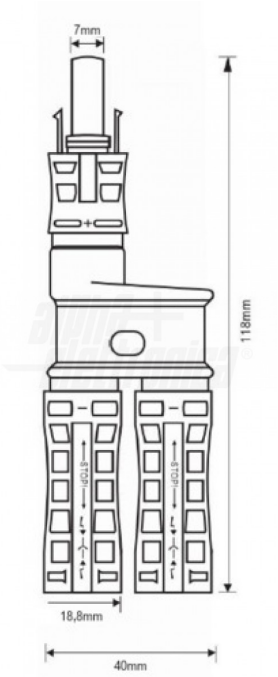

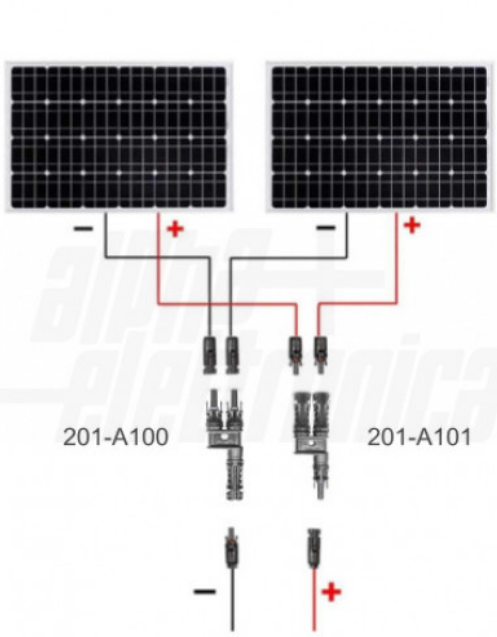

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.