# Scheda tecnica



## 201-D150020

Diodo 20A 1500V con connettore MF

Diodo

CE

## Dati del Prodotto

### Alpha

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |
| Numero Registrazione EPREL: | N/A | | |

### Caratteristiche Elettriche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Applicazione condensatore: | N/A | Capacità | N/A |
| Caratteristica: | N/A | Corrente di Ripple | N/A |
| Resistenza: | N/A | Tipo Schermatura | N/A |
| Corrente max: | 15 A | Dielettrico | N/A |
| Frequenza: | N/A | Frequenza max | N/A |
| Frequenza max: | N/A | Frequenza min | N/A |
| Potenza: | N/A | Frequenza min | N/A |
| Impedenza: | N/A | Potenza max | N/A |
| Potenza: | N/A | Resistenza ESR | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A | Schermatura | N/A |
| Tensione di lavoro: | N/A | Tensione di tenuta | N/A |
| Tensione max: | 1500 V | Tipo condensatore | N/A |
| Tolleranza: | N/A | Tolleranza capacità | N/A |
| Vita utile: | N/A | | |

### Caratteristiche Generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| A: | N/A | Da | N/A |
| Adatto per: | N/A | Classe ETIM | EC002928 |
| Adatto per cavo: | N/A | Adatto per placca | N/A |
| Canali: | N/A | Categoria | N/A |
| Configurazione Poli: | N/A | n. poli | N/A |
| Tipo Potenziometro: | N/A | Adatto per cavo RG | N/A |
| Adatto per tipo conduttore: | N/A | Orientamento | N/A |
| Colore: | Nero | Colore RAL | N/A |
| Formato: | N/A | Genere A | N/A |
| Genere B: | N/A | Genere di potenziometro | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A | Nome serie | N/A |
| n. terminali: | N/A | Numero totale vie | N/A |
| Qualità: | N/A | AWG | N/A |
| Tipo Clip: | N/A | Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Connettore B: | N/A | | |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diametro Interno: | N/A | Filetto PG (DIN40430) | N/A |
| n. o-ring: | N/A | Tipo Keystone | N/A |
| Altezza: | N/A | Altezza dado | N/A |
| Altezza rondella: | N/A | Angolo di rotazione | N/A |
| Dim. B: | N/A | Cicli di inserzione | N/A |
| Coperchio: | N/A | Dim. DØ | N/A |
| Dim. D2: | N/A | Diametro | N/A |
| Diametro albero: | N/A | Per cavo | N/A |
| Diametro cavo nom: | N/A | Diametro conduttori max | N/A |
| Diametro Esterno: | N/A | Diametro filetto | N/A |
| Diametro Pin: | N/A | Dim. A | N/A |
| Dim. B: | N/A | Dim. C | N/A |
| Dim. D: | N/A | Dimensione chiave | N/A |
| Dim. dØ: | N/A | Dim. F | N/A |
| Formato Corpo: | N/A | Formato Fusibile | N/A |
| Foro fissaggio: | N/A | Forza spina-presa | N/A |
| Grado di protezione: | IP68 | Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A | Guidacavo | N/A |
| Dim. H: | N/A | Inserti | N/A |
| Larghezza dado: | N/A | Lunghezza | N/A |
| Lunghezza albero: | N/A | Lunghezza Cavetto | N/A |
| Lunghezza Contatto: | N/A | Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Contatti: | Rame stagnato | Materiale Isolamento | N/A |
| Materiale Pista: | N/A | Placcatura | N/A |
| Dim. S: | N/A | Schema | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A | Superficie albero | N/A |
| Tipo Passacavo: | N/A | | |

## Predefinito

| | | | |
|---|---|---|---|
| EAN13: | 8017443687271 | In Promo | 0.0 |
| SPR_Descrizione_ITA: | **Diodo 20A 1500V con connettore MF** | Keywords | Componenti, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| PercorsoArticolo: | Fotovoltaico / Componenti / Fusibili e protezioni | SPR_StringaConfezioneSlim | PolyBag |
| SPR_StringaImballoSlim: | 50 pz. | SPR_StringaMultiploSlim | 1 pz. |
| StringaPackaging: | Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 50 polybag Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz. | SPR_StringaPrezzoPerSlim | 1 pz. |
| Tipo Confezione: | PolyBag | Unita Confezione | pz. |


## Dati basilari

| | |
|---|---|
| Descr2.ENG: | Diode |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici

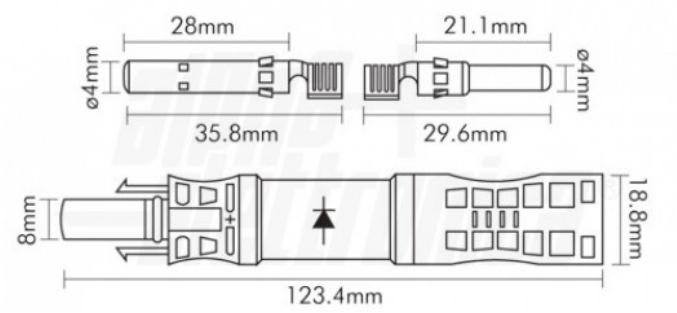


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.