Scheda tecnica



22-31-202

Spina faston preisolata - 6,3x0,8mm - per cavo 4-6mm²

Spina - faston 6,35

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	24 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Frequenza min	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione min	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Classe ETIM:	EC000516
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca	N/A
Tipo Connettore	faston 6,35
Colore	Giallo
Genere	Spina
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
AWG	AWG 12-10
Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	5,7 mm
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. dØ:	3,4 mm
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Dim. L:	25 mm
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Isolamento:	PE
Dim. S:	0,8 mm
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Dim. B	6,3 mm
Coperchio	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Fissaggio	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	14 mm
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Ottone
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	4-6 mm²
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443650985
SPR_Descrizione_ENG:	**Pre-insulated faston plug - 6.3x0.8mm - for 4-6mm² cable**
Str.Etic.ENG:	faston 6,35
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Sacchetto 100pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	**Spina faston preisolata - 6,3x0,8mm - per cavo 4-6mm²**
Str.Etic.ITA	faston 6,35
PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
SPR_StringaImballoSlim	1000 pz.
StringaPackaging	Confezione: Sacchetto da 100pz. Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
Tipo Confezione	Sacchetto


Dati basilari

Descr2.ENG:	Male - faston 6,35

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

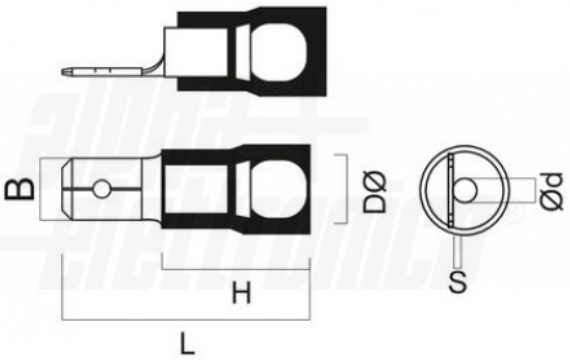

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.