Scheda tecnica



22-58-10.5

Terminale ad occhiello preisolato - 10,5mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm²

Confezione contenente 100 pezzi

Occhiello

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Resistenza	N/A
Corrente di Ripple:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente min:	N/A	Dielettrico	N/A
Frequenza:	N/A	Frequenza max	N/A
Frequenza min:	N/A	Potenza	N/A
Frequenza min:	N/A	Potenza	N/A
Resistenza ESR:	N/A	Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro:	N/A	Tensione di tenuta	N/A
Tensione min:	N/A	Tipo condensatore	N/A
Tolleranza:	N/A	Tolleranza capacità	N/A
Vita utile:	N/A		

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica	Classe ETIM	EC001052
Adatto per cavo:	N/A	Adatto per placca	N/A
Configurazione Poli:	N/A	Tipo Potenziometro	N/A
Colore:	Giallo	Colore RAL	N/A
Genere A:	N/A	Genere B	N/A
Genere di potenziometro:	N/A	Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie:	N/A	AWG	AWG 12-10
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A	Tipo Keystone	N/A
Altezza dado:	N/A	Altezza rondella	N/A
Angolo di rotazione:	N/A	Dim. B	15 mm
Cicli di inserzione:	N/A	Coperchio	N/A
Dim. DØ:	6,7 mm	Dim. D2	10,5 mm
Diametro:	N/A	Diametro albero	N/A
Per cavo:	N/A	Diametro filetto	N/A
Dimensione chiave:	N/A	Dim. F	13,7 mm
Fissaggio:	N/A	Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Guidacavo:	N/A	Dim. H	12,5 mm
Dim. L:	33,7 mm	Larghezza dado	N/A
Lunghezza:	N/A	Lunghezza albero	N/A
Lunghezza filetto:	N/A	Materiale Corpo	Ottone nichelato
Materiale Isolamento:	PE	Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A	Superficie albero	N/A
Terminazione:	N/A	Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443651913	In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ENG:	**Ring pre-insulated terminal - 10,5mm - Suitable for 4,0-6,0mm² cable wire**	SPR_Descrizione_ITA	**Terminale ad occhiello preisolato - 10,5mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm²**
Keywords:	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica	PercorsoArticolo	Componenti / Connettori Capicorda / Occhielli
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 100pz.	SPR_StringaImballoSlim	1000 pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	100 pz.	StringaPackaging	Confezione: Scatola da 100pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: 1pz. in scatola da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.	Tipo Confezione	Scatola
Unita Confezione:	pz.		


Dati basilari

Descr2.ENG:	Ring Terminal

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

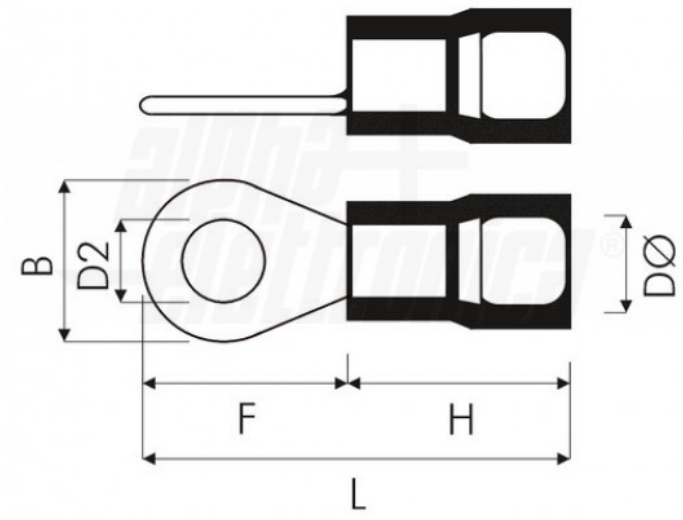

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.