Scheda tecnica



22

Presa faston 6,35mm - Adatto per cavo da 1 a 2,5 mm²

ø Isolante: 2,5 - 4,00mm
Spessore maschio: 0,80mm
Spessore materiale: 0,42

Presa - faston 6,35

JOIN

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	Italy

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Resistenza	N/A
Corrente di Ripple:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente min:	N/A	Dielettrico	N/A
Frequenza:	N/A	Frequenza max	N/A
Frequenza min:	N/A	Potenza	N/A
Frequenza min:	N/A	Potenza	N/A
Resistenza ESR:	N/A	Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro:	N/A	Tensione di tenuta	N/A
Tensione min:	N/A	Tipo condensatore	N/A
Tolleranza:	N/A	Tolleranza capacità	N/A
Vita utile:	N/A		

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica	Classe ETIM	EC000516
Adatto per cavo:	N/A	Adatto per placca	N/A
Configurazione Poli:	N/A	Tipo Connettore	faston 6,35
Tipo Potenziometro:	N/A	Colore RAL	N/A
Genere:	Presa	Genere A	N/A
Genere B:	N/A	Genere di potenziometro	N/A
Ingressi e uscite:	N/A	Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Corpo	Ottone
Sezione conduttori	1-2,5 mm²
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443036925
In Promo:	0.0
SPR_Descrizione_ITA:	**Presa faston 6,35mm - Adatto per cavo da 1 a 2,5 mm²**
Str.Etic.ITA:	faston 6,35
PercorsoArticolo:	Componenti / Connettori Capicorda / Faston
SPR_StringaImballoSlim:	1000 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Sacchetto da 100pz. Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz. Multiplo di vendita: 100pz.
Tipo Confezione:	Sacchetto

Layout	Spine-Quantità+imballo
SPR_Descrizione_ENG	**Faston 6,35mm socket**
Str.Etic.ENG	faston 6,35
Keywords	Connettori capicorda, Capicorda, Capocorda, Morsetto, Morsetti, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Sacchetto 100pz.
SPR_StringaMultiploSlim	100 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.


Dati basilari

Descr2.ENG:	Female - faston 6,35

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

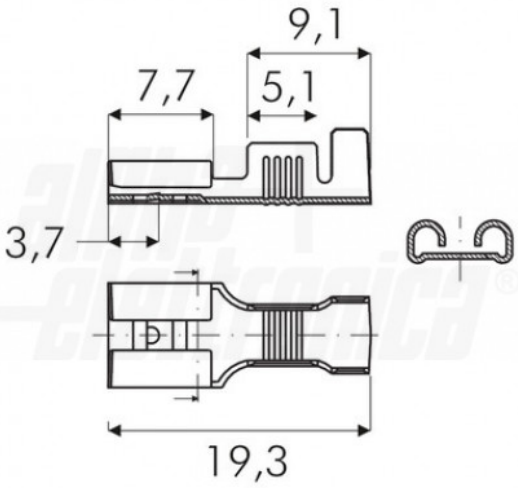

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.