Scheda tecnica



23-18/2A

Connettore di alimentazione AC da pannello - Spina e Presa - 10A 250V con fusibile

Spina AC - C13 - C14 - Dritto - 10A - 250V - A pannello - Fissaggio: a saldare

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Corrente di Ripple	N/A
Resistenza:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente max:	10 A	Corrente min	N/A
Dielettrico:	N/A	Frequenza	N/A
Frequenza max:	N/A	Frequenza min	N/A
Frequenza min:	N/A	Potenza	N/A
Potenza:	N/A	Resistenza ESR	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A	Tensione di lavoro	N/A
Tensione di tenuta:	N/A	Tensione max	250 V
Tensione min:	N/A	Tipo condensatore	N/A
Tolleranza:	N/A	Tolleranza capacità	N/A
Vita utile:	N/A		

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica	Classe ETIM	EC003546
Adatto per cavo:	N/A	Adatto per placca	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A	Orientamento	Dritto
Colore:	Nero	Colore RAL	N/A
Genere:	Presa	Genere A	N/A
Genere B:	N/A	Genere di potenziometro	N/A
Ingressi e uscite:	N/A	Norma di riferimento	EN 60320
Foglio tecnico:	C13 - C14	Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/70 °C

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A	Montaggio connettore	A pannello
Tipo Keystone:	N/A	Altezza dado	N/A
Altezza rondella:	N/A	Angolo di rotazione	N/A
Coperchio:	N/A	Diametro	N/A
Diametro albero:	N/A	Per cavo	N/A
Diametro filetto:	N/A	Dimensione chiave	N/A
Fissaggio:	a saldare	Foro fissaggio	32.3mm x 55mm
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado:	N/A	Lunghezza albero	N/A
Lunghezza filetto:	N/A	Materiale Contatti	Lega di rame
Materiale Corpo:	Termoplastico rinforzato con fibra di vetro	Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A	Superficie albero	N/A
Terminazione:	faston 4.8mm		

Predefinito

EAN13:	8017443679368	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto	Video	N/A


Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

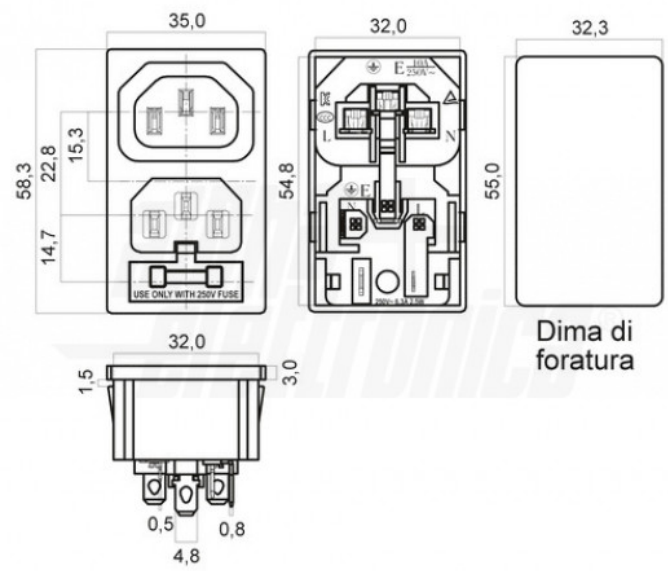

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.