# Scheda tecnica



## 23-18/2P

Connettore di alimentazione AC da pannello - Spina e Presa - 10A 250V

Spina AC - C13, C14 - Dritto - 10A - 250V - A pannello - Fissaggio: a saldare

## Dati del Prodotto

### Alpha

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |

### Caratteristiche Elettriche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Applicazione condensatore: | N/A | Capacità | N/A |
| Caratteristica: | N/A | Corrente di Ripple | N/A |
| Resistenza: | N/A | Tipo Schermatura | N/A |
| Corrente max: | 10 A | Corrente min | N/A |
| Dielettrico: | N/A | Frequenza | N/A |
| Frequenza max: | N/A | Frequenza min | N/A |
| Frequenza min: | N/A | Potenza | N/A |
| Potenza: | N/A | Resistenza ESR | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A | Tensione di lavoro | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A | Tensione max | 250 V |
| Tensione min: | N/A | Tipo condensatore | N/A |
| Tolleranza: | N/A | Tolleranza capacità | N/A |
| Vita utile: | N/A | | |

### Caratteristiche Generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | Alpha elettronica | Classe ETIM | EC003546 |
| Adatto per cavo: | N/A | Adatto per placca | N/A |
| Tipo Potenziometro: | N/A | Orientamento | Dritto |
| Colore: | Nero | Colore RAL | N/A |
| Genere: | Presa | Genere A | N/A |
| Genere B: | N/A | Genere di potenziometro | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A | Norma di riferimento | EN 60320 |
| Foglio tecnico: | C13, C14 | Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore A: | N/A | Tipo Connettore B | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

| | |
|---|---|
| Temperatura di lavoro: | 0/70 °C |

## Caratteristiche Meccaniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Filetto PG (DIN40430): | N/A | Montaggio connettore | A pannello |
| Tipo Keystone: | N/A | Altezza dado | N/A |
| Altezza rondella: | N/A | Angolo di rotazione | N/A |
| Coperchio: | N/A | Diametro | N/A |
| Diametro albero: | N/A | Per cavo | N/A |
| Diametro filetto: | N/A | Dimensione chiave | N/A |
| Fissaggio: | a saldare | Foro fissaggio | 33mm x 50mm |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A | Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Larghezza dado: | N/A | Lunghezza albero | N/A |
| Lunghezza filetto: | N/A | Materiale Contatti | Lega di rame |
| Materiale Corpo: | Termoplastico rinforzato con fibra di vetro | Materiale Pista | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A | Superficie albero | N/A |
| Terminazione: | faston 4.8mm | | |

## Predefinito

| | | | |
|---|---|---|---|
| EAN13: | 8017443679351 | Layout | N/A |
| DispoData: | N/A | In Promo | N/A |
| DatiConfiguratore: | N/A | SPR_Descrizione_ENG | N/A |
| SPR_Descrizione_ITA: | N/A | SPR_DT_Footer | N/A |
| Energy Label: | N/A | Str.Etic.ENG | N/A |
| Str.Etic.ITA: | N/A | Keywords | N/A |
| PercorsoArticolo: | N/A | SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A | SPR_StringaMultiploSlim | N/A |
| StringaPackaging: | N/A | SPR_StringaPrezzoPerSlim | N/A |
| Tipo Confezione: | Sacchetto | Video | N/A |


## Dati basilari

| | |
|---|---|
| Descr2.ENG: | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici

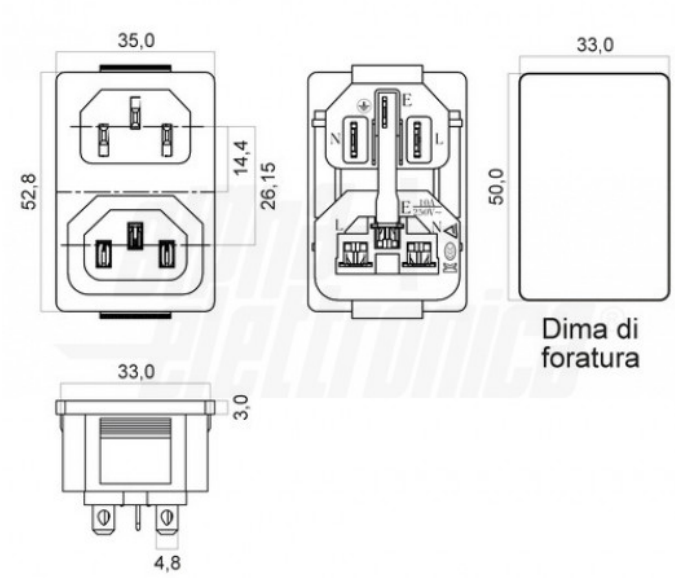


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.