Scheda dati

Specifiche



Testa pulsante luminoso rettangolare Ø16 - sporgente - bianco

ZB6DE1

Prezzo: 10,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB6
Tipo Prodotto	Testa pulsante luminoso
Compatibilità Del Prodotto	LED
Nome Dispositivo	ZB6
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	16 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Rettangolare
Tipo di operatore	ad impulso
Tipo operatore	Bianco sporgente, non marcato

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale CAD	24 mm
Altezza totale CAD	18 mm
Profondità totale CAD	36 mm
peso prodotto	0,016 kg

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura Ambiente	-25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Nema	NEMA 13 conforme a UL 50 NEMA 4 conforme a UL 50 NEMA 4X conforme a UL 50 NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94 NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	GOST UL CSA CCC
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	2,1 cm
Confezione 1: profondità	6,4 cm
Peso imballo (Kg)	17,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**17**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Disegni dimensionali

Testa rettangolare per pulsante illuminato o non illuminato


Dimensioni

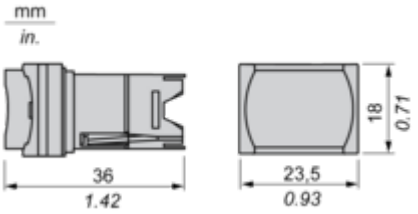

Montaggio e distanza spaziale


Apertura del pannello

Per testa rettangolare

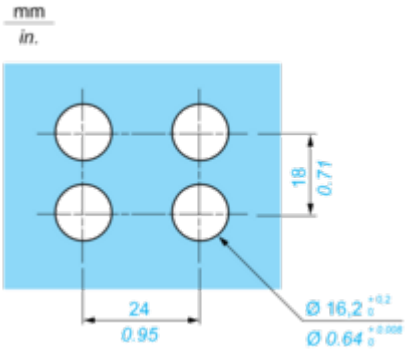


Pulsanti, interruttori e lampade spia per connessione scheda circuito stampato

Apertura pannello frontale (vista dal lato installatore)

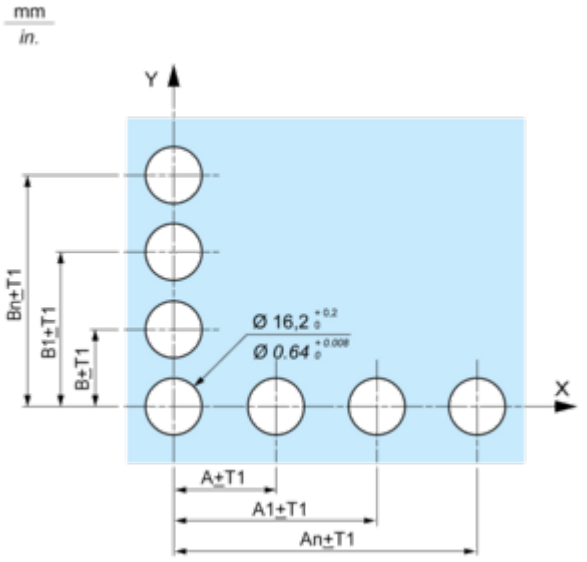


Fori scheda circuito stampato (viste dal lato del blocco elettrico)

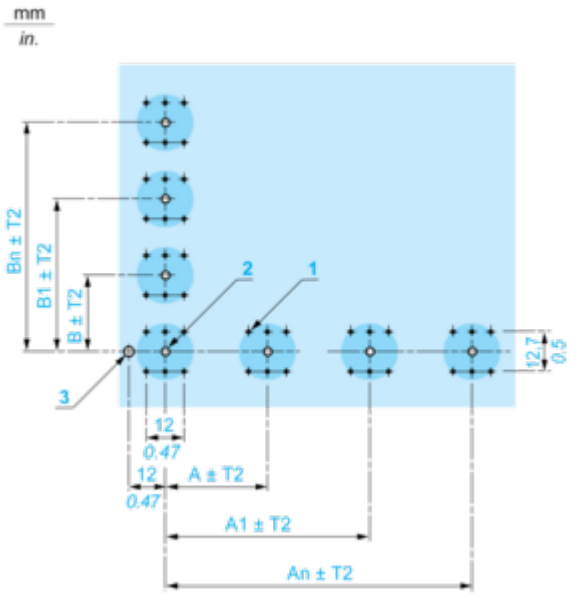

A 24 mm/0.94 in. min. per teste rettangolari, 18 mm/0.71 in. min. per teste quadrate o circolari
B 18 mm/0.71 in. min.
(1) 6 x Ø 1,1 mm / 6 x Ø 0.04 in. fori.
(2) 1 x Ø $2{,}6^{0}_{-0{,}2}$ mm / 1 x Ø $0.10^{0}_{-0.008}$ in. foro per perno di posizionamento, solo quando si usa lo zoccolo adattatore ZB6Y010.
(3) 1 x Ø $3{,}2^{0}_{-0{,}2}$ mm / 1 x Ø $0.13^{0}_{-0.008}$ in. foro per fissare la scheda del circuito stampato sul pannello frontale con staffa corpo ZB6Y011. Questo foro deve essere eseguito sul lato sinistro, quando si posizionano le teste con angolazione normale. Inserire una staffa corpo ZB6Y011 ogni 72 mm/2.83 in. max per sezioni su 24 mm/0.94 in. centri (teste rettangolari) e 54 mm/2.13 in. max per sezioni su 18 mm/0.71 in. centri (teste quadrate o circolari).
Tolleranze generiche di pannello e scheda del circuito stampato: T1, T2: T1 + T2 = 0,3 mm/0.01 in. max.
Precauzioni per l'installazione:
Spessore della scheda del circuito stampato: 1,6 mm/0,06 in. min.


Montaggio con staffa corpo

Con zoccolo adattatore ZB6Y010

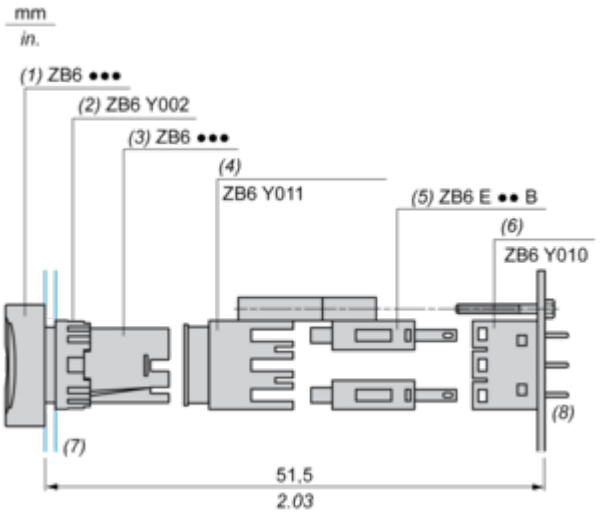

(1) Testa
(2) Dado
(3) Corpo
(4) Staffa corpo
(5) Blocco di contatto
(6) Zoccolo adattatore
(7) Pannello
(8) Circuito stampato

Montaggio diretto senza zoccolo adattatore ZB6Y010

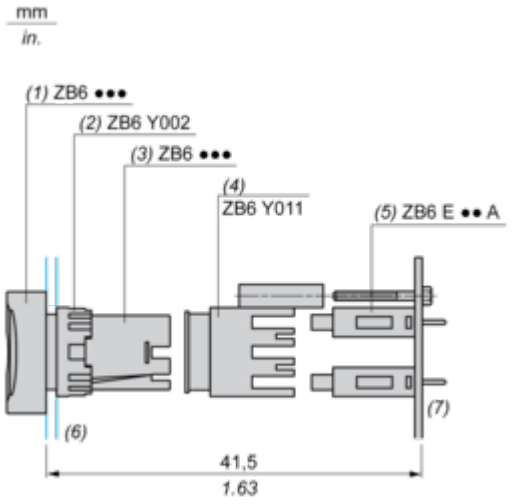

(1) Testa
(2) Dado
(3) Corpo
(4) Staffa corpo
(5) Blocco di contatto
(6) Pannello
(7) Circuito stampato

Technical Illustration

Dimensions

