Sensore di movimento

IR 180 AP easy

Sopra intonaco
EAN 4007841 066048
Art. n. 066048





infrared sensor 180°



max. 8 m



2- or 3-wire

200 W

200 W max. (LED-ready)



manual switch ON/ OFF

Teach

Teach mode



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



plastic free packaging

Descrizione del funzionamento

Per niente timoroso dell'acqua. Interruttore a sensore a infrarosso IR 180 AP easy per ambienti interni ed esterni, ideale per cantine, garage, carport e aree esterne, comando automatico della luce, raggio d'azione fino a 8 m, regolazione della durata del periodo di accensione e della soglia di luce crepuscolare, protetto dagli spruzzi di acqua, utilizzabile anche in locali umidi o all'aperto. Esso funziona con impianti sia a 2 sia a 3 fili e può comandare tutti i tipi di lampadine.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	82 x 72 x 67 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	Sopra intonaco
VPE1, EAN	4007841066048
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Esterno, Interni
colore	grigio
Colore, RAL	7035
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Grado di protezione	IP54

Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	200 VA
Lampade LED < 2 W	40 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	100 W
Lampade LED > 8 W	160 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	0,90 – 2,20 m
Altezza di montaggio max.	2,20 m
Altezza di montaggio ottimale	1,1 m
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (101 m^2)

Sensore di movimento

IR 180 AP easy

Sopra intonaco
EAN 4007841 066048
Art. n. 066048

Dati tecnici

Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	200 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	4 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	150 W
Lampade fluorescenti non compensato	150 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	150 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	150 VA


Zone d'intervento	96 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì

Sensore di movimento

IR 180 AP easy


Sopra intonaco
EAN 4007841 066048
Art. n. 066048

Campo di rilevamento

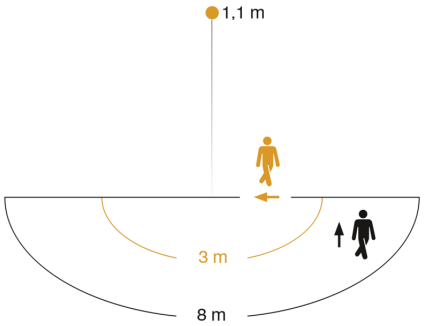


Mögliche Montagehöhe: 0,90 m – 2,20 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


Disegno

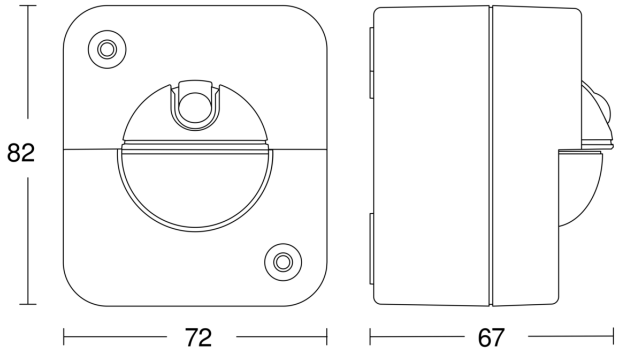

Schema elettrico cablaggio a 2 fili

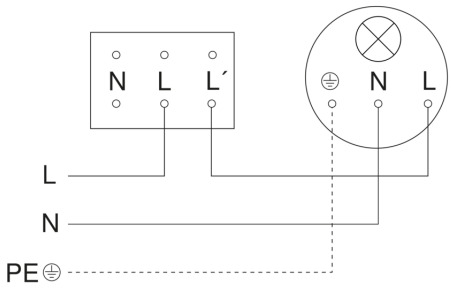

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

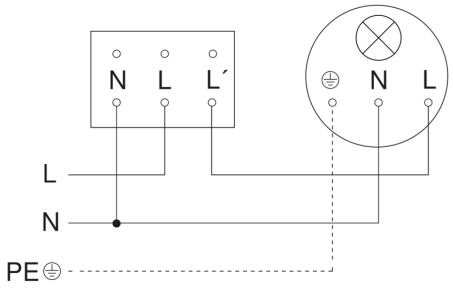

Sensore di movimento

IR 180 AP easy

Sopra intonaco
EAN 4007841 066048
Art. n. 066048

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

