Scheda tecnica



FFB600500

Fusibile cilindrico vetro 6,3x32 CF Rapido - 250V - 500mA

Fusibile Hi-Voltage - 0.5A@250V - Rapido - F - 6.3 x 32

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Paese di origine	China

Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	0.5A@250V	Caratteristica	N/A
Caratteristica estesa:	Rapido - F	Sigla caratteristica	N/A
Tensione:	250 V	Corrente	0,5 A
Marca:	Better Fuse	Serie	611
Serie produttore:	611	Classe ETIM	EC000055
Tipo Tensione:	AC		

Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro	Dimensioni	32mm x ø6.3mm
Formato:	6.3 x 32	Montaggio	Portafusibile
Orientamento:	Assiale	Tipologia	Cartuccia

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Scheda tecnica

Predefinito


EAN13:	8017443674660
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

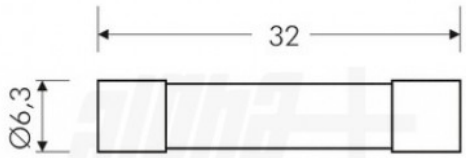

Average Time Current (I-T Curve)

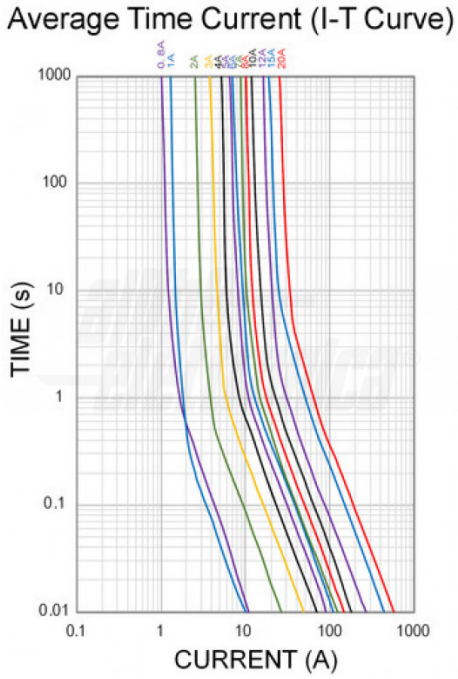

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.