IDEA: Presa 2P+T 10A P11 grigio

16201

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi



Presa 2P+T 10A P11 grigio

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, grigio


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

50 NR


Disegni

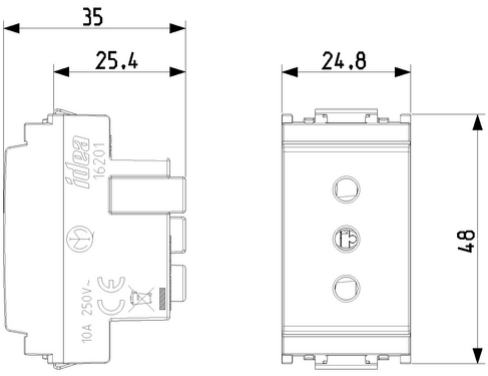

Vista ingombri

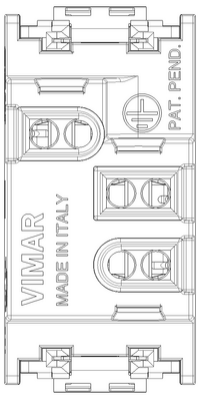

Vista posteriore

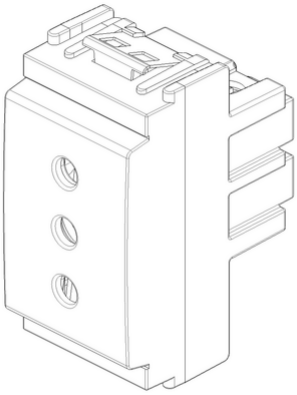

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P11

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 1

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 24,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 50,10 mm

Profondità dell'apparecchio: 35,00 mm

Imballi

8007352002845

Qtà	1 NR
Dim	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	28,8 [g]

8007352000094

Qtà	50 NR
Dim	21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso	1.537,87 [g]

8007352263086

Qtà	500 NR
Dim	57,5x22,5x30 [cm]
Peso	15.899,33 [g]

8007352352438

Qtà	10.500 NR
Dim	80x120x103 [cm]
Peso	345.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.