C1RE014

Interfaccia 4 relè 24Vcc 3Amp

Istruzioni per l'installazione

La piastra interfaccia 4 relè 24Vcc/3A è stata progettata per consentire un corretto accoppiamento di quelle apparecchiature che, avendo circuiti d'uscita atti a pilotare basse correnti, debbano pilotare carichi di potenza.
L'unità è composta di 4 circuiti completamente indipendenti, ognuno dei quali è in grado di pilotare, tramite relè da 1 scambio, un proprio carico.
Ad ogni circuito è associato un LED che, se acceso, indica l'attrazione del relè.
Inoltre, mediante predisposizioni a ponticello (P1..P8), è possibile riferire ognuno dei circuiti di pilotaggio alla tensione di ingresso 24Vcc (+V o –V).
Le predisposizioni sono riportate nella tabella di seguito.


PREDISPOSIZIONI

P1 e P2 aperti	Circuito 1 completamente indipendente da +V/-V
P1 chiuso, P2 aperto	Circuito 1 riferito a +V, si attiva con comando di MASSA
P1 aperto, P2 chiuso	Circuito 1 riferito a –V, si attiva con comando di POSITIVO
Per i circuiti 2, 3, 4 i ponticelli P3-P5-P7 corrispondono a P1; i ponticelli P4-P6-P8 corrispondono a P2	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento	da –10°C a +50°C
Massima tensione di lavoro	27.6Vcc
Numero di interfacce	4 indipendenti
Massima corrente assorbita	14mA +/- 10% per circuito
Massima corrente per contatto	3A 28Vdc / 120Vac

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

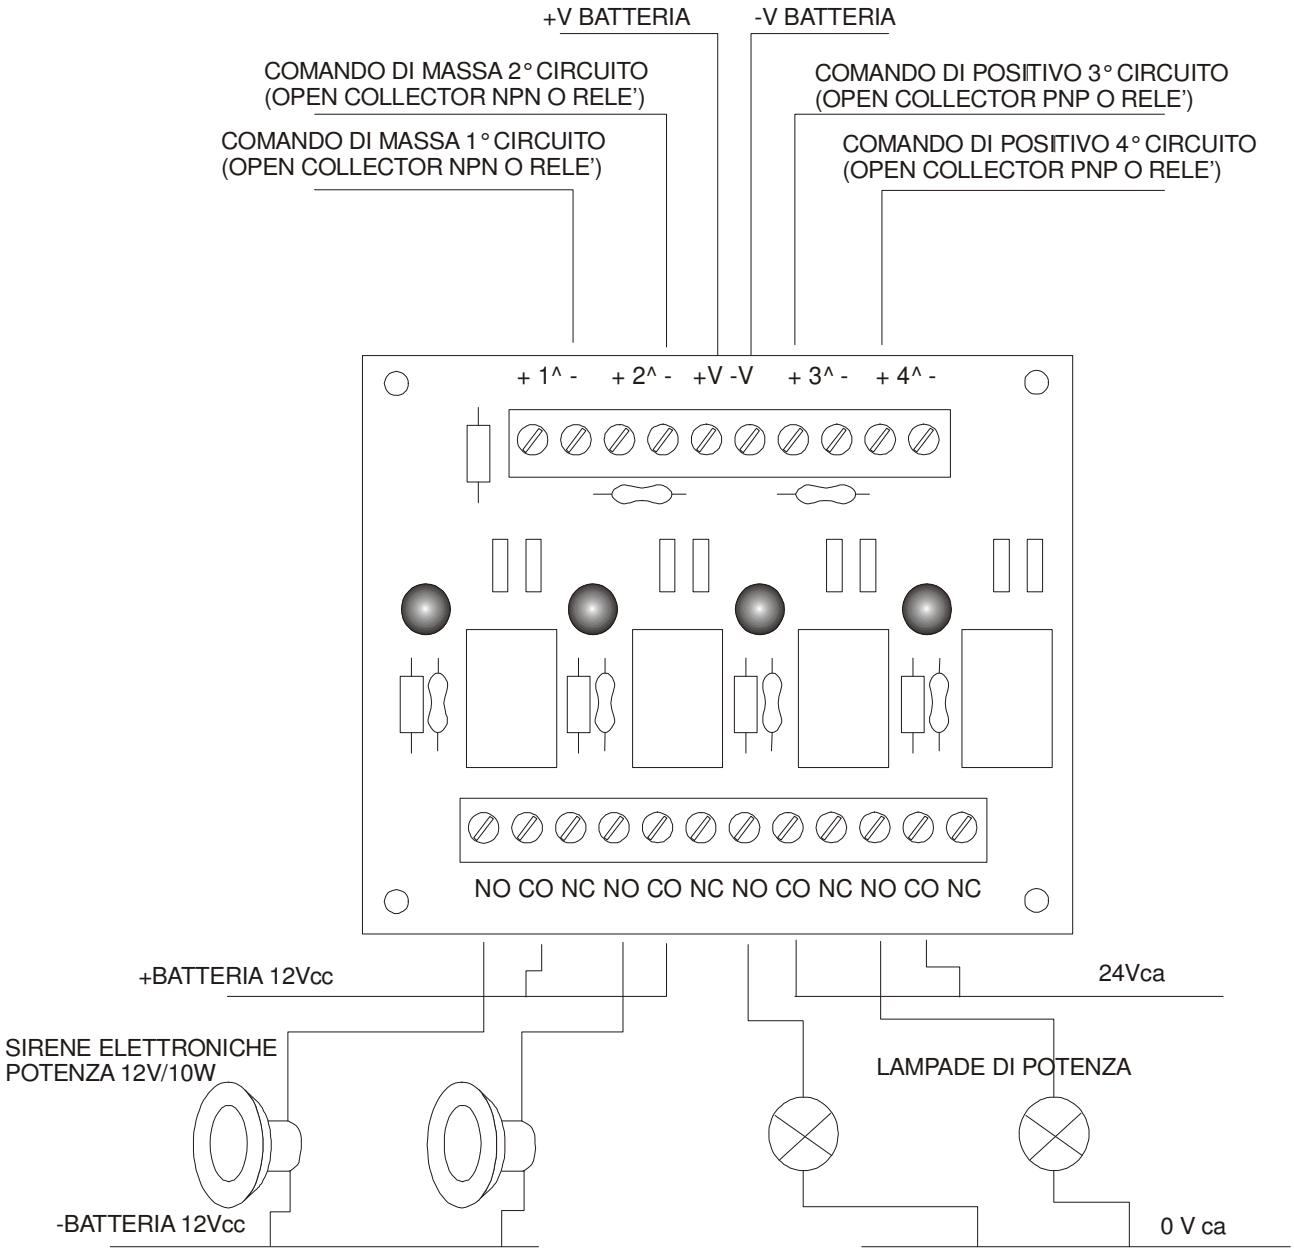

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225