Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573



Mini plafoniere LED con cambio tonalità

CODICE: **BRITELITE PLUS CCT**

Utilizzano led SMD di nuova generazione che a parità di assorbimento garantiscono un flusso luminoso più elevato. Con un profilo in alluminio di sezione standard di 33x22 mm (H x P) vengono sviluppati 5 modelli differenti.
Il primo vantaggio: basse potenze per alte rese luminose, quindi ottima efficienza e risparmio energetico.
Secondo vantaggio: grazie alle ridotte dimensioni delle “testate” è possibile innestare direttamente una plafoniera con l’altra senza l’ausilio di connettori separati; si ottengono così delle lunghe “strisce luminose”, senza bisogno di alimentare singolarmente ogni plafoniera.
Completa di cavo alimentazione, cavo di raccordo e clip per il fissaggio a muro.

IP20 CRI 80

Caratteristiche

- Bassi consumi
- Alimentazione: 220-240V - 50/60Hz
- Grado di protezione: IP20 per uso all’interno
- Resa cromatica: > 80
- Interruttore ON/OFF sulla base
- Selettore per cambio di tonalità (3000-4000-6000°K)
- Fattore di sfasamento: > 0,7
- Completa di cavo alimentazione, cavetto di prolunga e clip per il fissaggio a muro
- Prolungabili sino a 120 W di potenza max totale
- Doppio isolamento
- Adatte per montaggio su superfici infiammabili e su mobili
- Temperatura di funzionamento: -20 - +50°C
- Vita media: 25.000 ore
- Durata t (h)*: 30.000 ore ** {EU) 2019/2020

Specifiche tecniche


	Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso
A↑G E	BR05CCT	313x22x33 mm	5W	IP20	3.000°K - 4.000°K - 6.000°K	625 lm (a 4000°K)
A↑G E	BR08CCT	543x22x33 mm	10W	IP20	3.000°K - 4.000°K - 6.000°K	1250 lm (a 4000°K)
A↑G E	BR13CCT	873x22x33 mm	13W	IP20	3.000°K - 4.000°K - 6.000°K	1625 lm (a 4000°K)
A↑G E	BR19CCT	1173x22x33 mm	20W	IP20	3.000°K - 4.000°K - 6.000°K	2500 lm (a 4000°K)
A↑G E	BR21CCT	1473x22x33 mm	24W	IP20	3.000°K - 4.000°K - 6.000°K	3000 lm (a 4000°K)

PLAFONIERE LED DA INTERNO BR.CC15, BRCC50, BRCC200, BRCC50PP, BR150PP, BR150



LYVIALED

BR05CCT

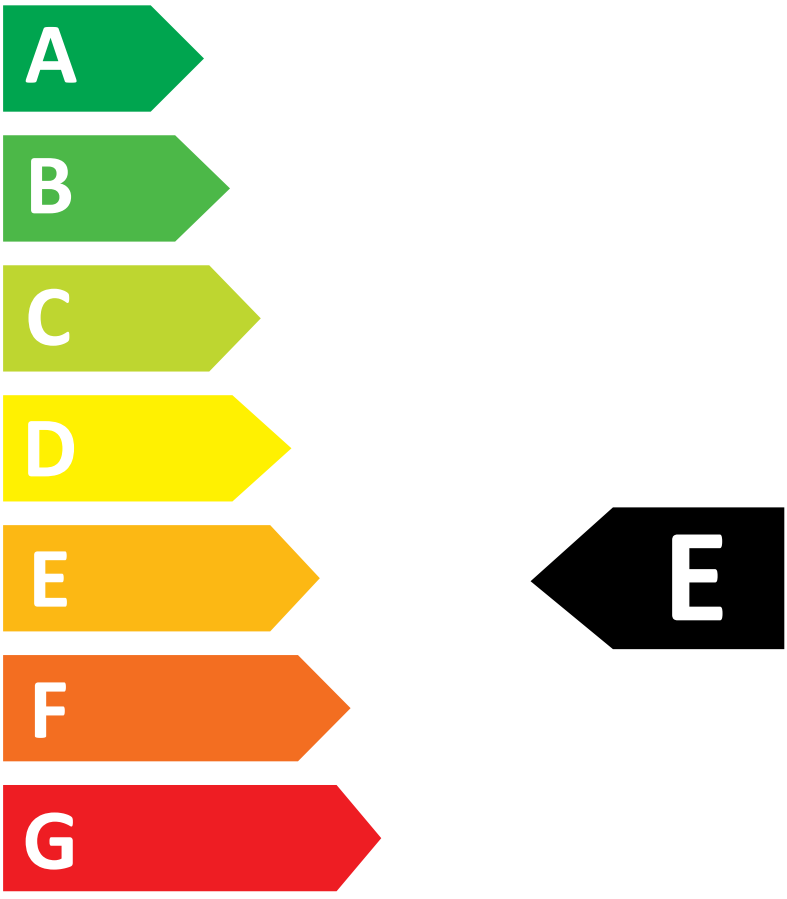

5
kWh/1000h




2019/2015



LYVIALED

BR08CCT

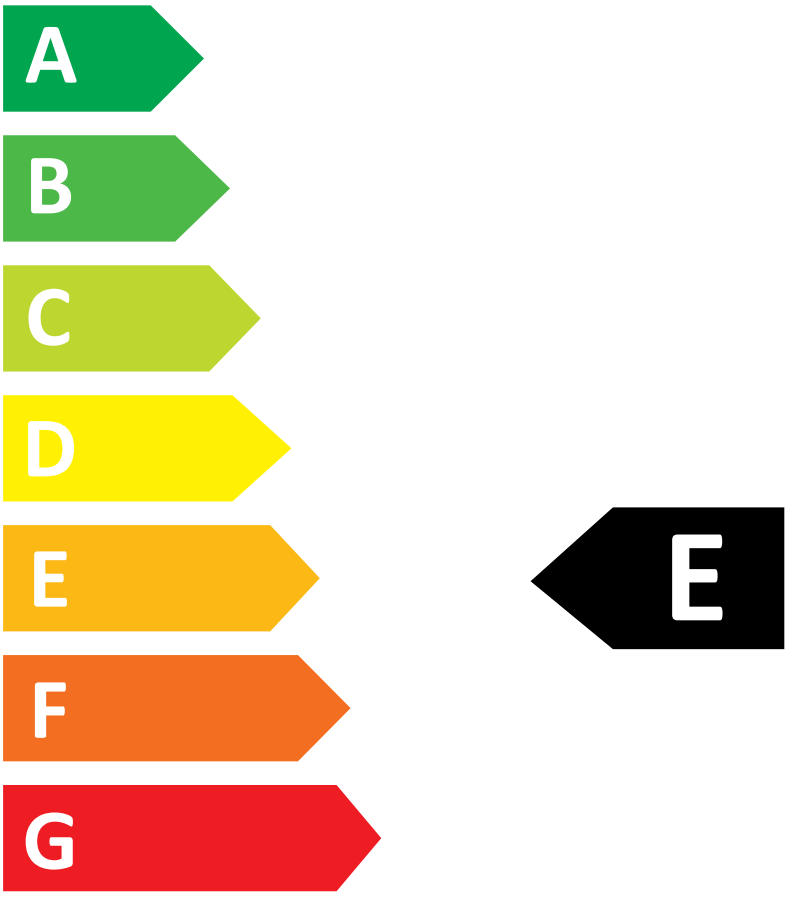


10
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BR13CCT

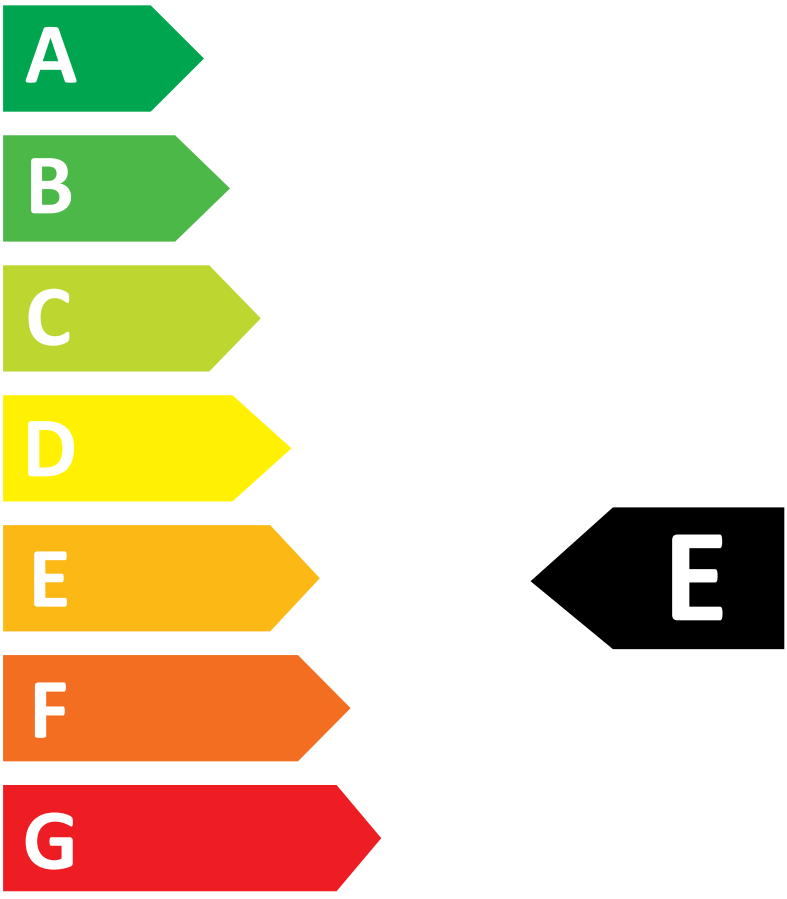


13
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BR19CCT

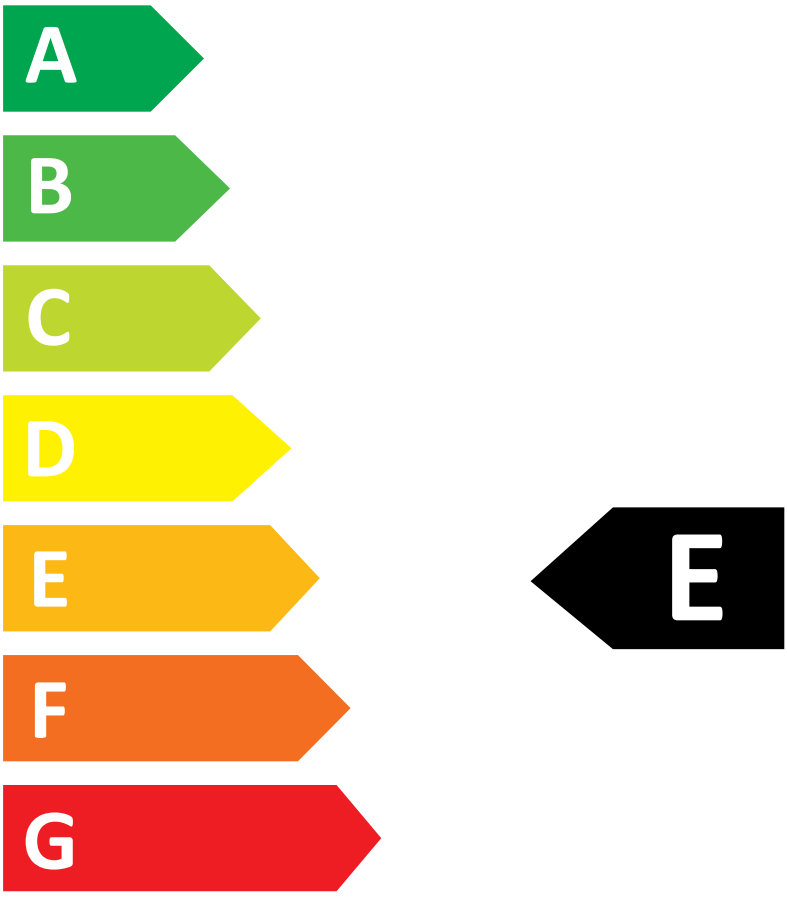


20
kWh/1000h

2019/2015



LYVIALED

BR21CCT

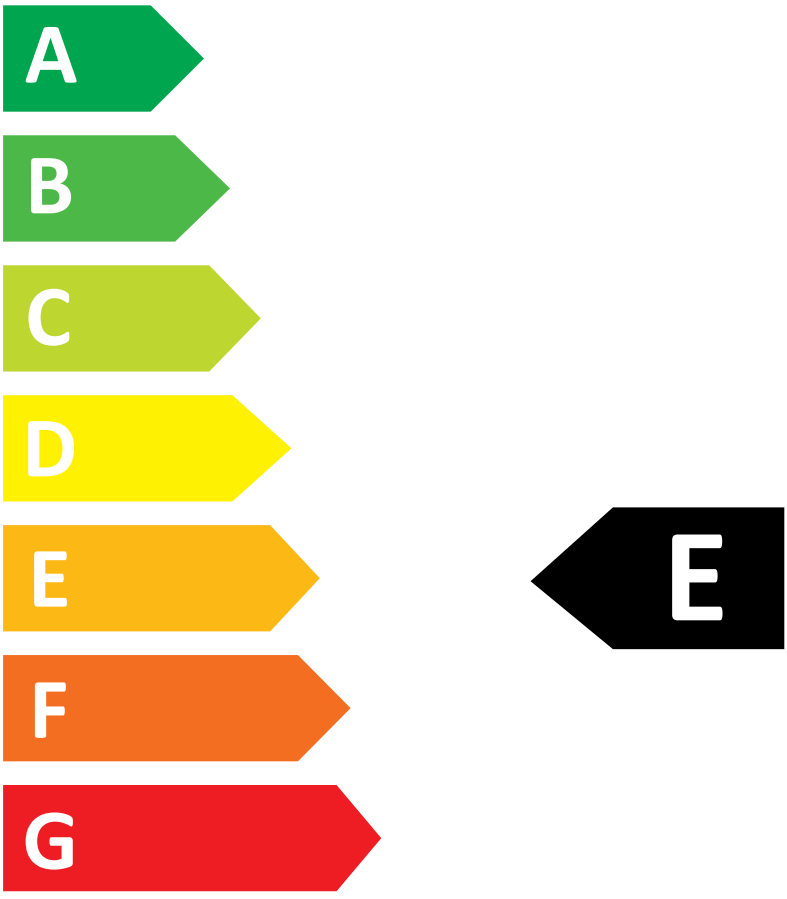

24
kWh/1000h

2019/2015