Ironflag IP65


IRONFLAG IP65 HT 30M

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 17926 **EAN 8002219892973**



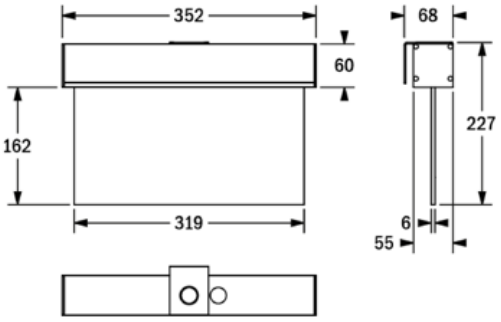

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**4,7 W**
Sistema di controllo	**HT230**
Potenza SA	**9,5 VA**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**36**
Rischio fotobiologico	**RG0**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Installazione	**Parete, Staffa, Plafone, Sospensione, Parete Bandiera**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Pittogrammi inclusi	**Si**
Distanza di visibilità	**30 m**
Range tensione alimentazione (DC)	**90÷280 VDC**
Range tensione alimentazione (max)	**254 V**
Range tensione alimentazione (min)	**90 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi**

Specifiche meccaniche

Altezza	**55 mm**
Lunghezza	**351 mm**
Larghezza	**223 mm**
Peso	**0,8 Kg**
Materiale corpo	**Estrusione di alluminio**
Colore corpo	**Alluminio**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019