



Inverter LED Plug&Light

INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V



Inverter compatto con batterie integrata, per apparecchi LED. Cablaggio immediato con apparecchi della serie SD grazie alla tecnologia Plug&Light.

Sistema di controllo TR

Codice ordine 19371

EAN 8002219740687

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Sistema di controllo	TR
Autonomia	3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiMh
Batteria	NiMH 7.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	24 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
Corrente di uscita (max)	160
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.38
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Potenza di uscita	3 W
Tensione di uscita (VDC max)	180 Vdc
Tensione di uscita (VDC min)	60 Vdc
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	239 mm
Larghezza	46 mm
Peso	0.5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK08

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014, EN IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

Ricambi

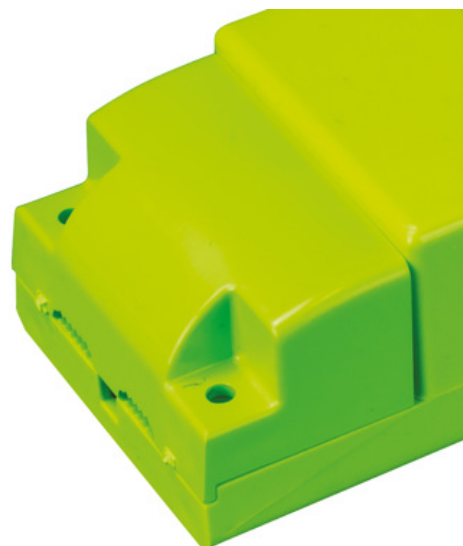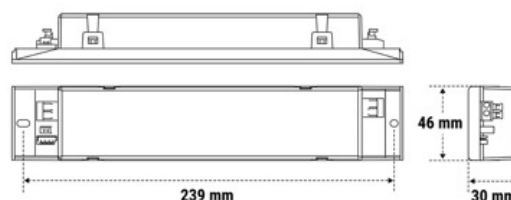



415415001

NIMH HT 7.2V 1.5 AA PACK

5264