Downlight IP54

DWL IP54 15W 75° C90 SAT ED 4K


Apparecchio downlight da incasso per illuminazione, adatto ad ambienti domestici e di lavoro. Corpo in alluminio pressofuso IP54 con frame in alluminio colore bianco. Il riflettore ad alta riflettanza, ottica comfort UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI >90.



Codice ordine 40305 **EAN 8002219755858**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**15 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Grado di protezione ottica	**IP54**
Numero LED	**25**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**75 °**
Stabilità colore	**SDCM3**
Colore cornice	**Bianco**
CRI Resa cromatica	**>90**
Diametro	**140 mm**
Tipo driver	**ED**
Ballast	**Per LED a corrente costante**
Efficienza	**100 lm/W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.96**
Res. filo incandescente	**650 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**20 A**
MTBF driver	**70000 h**
Flusso apparecchio	**1500 lm**
Installazione	**Incasso in Controsoffitti**
Materiale cornice	**Alluminio pressofuso**
Range tensione alimentazione (DC)	**176÷280 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**264 V**
Range tensione alimentazione (min)	**176 V**

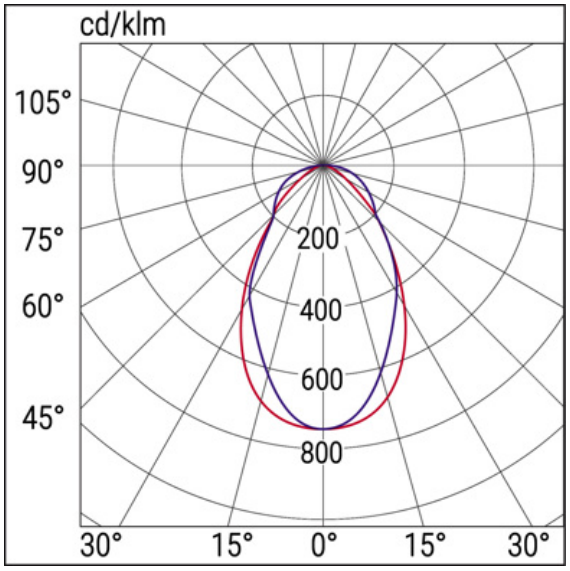

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Negozi**

Specifiche meccaniche

Altezza	**68 mm**

Peso	**0.5 Kg**
Lunghezza di taglio	**120 mm**
Materiale corpo	**Alluminio pressofuso**
Colore corpo	**Bianco**
Materiale riflettore	**Alluminio Satinato**
Grado di protezione vano alimentazione	**IP20**
Grado di protezione IP	**IP54/IP20**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori inverter



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19376
GUSCIO IP65 INVERTER LED



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19375
MODULO LGFM INVERTER LED