Completa LED

COMPLETA LED 24W SA 1/3 LF

Apparecchio di emergenza con ampia scelta di accessori per una grande flessibilità di installazione


Sistema di controllo TR


Codice ordine 4105N **EAN 8002219878915**



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**3.9 W**
Sistema di controllo	**TR**
Autonomia	**1h, 3h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 3.2V 1.5Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**24**
Rischio fotobiologico	**RG0**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA**
Potenza equivalente	**24WGL**
Flusso SA	**240 lm**
Flusso SE	**500 lm, 180 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.1**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Numero batterie	**1**
Pittogrammi inclusi	**Si**
Distanza di visibilità	**15 m**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

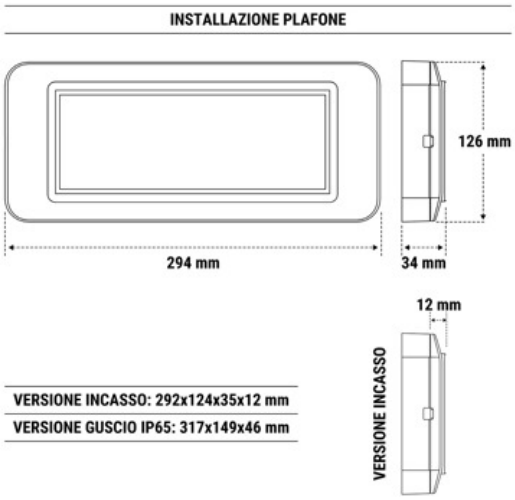

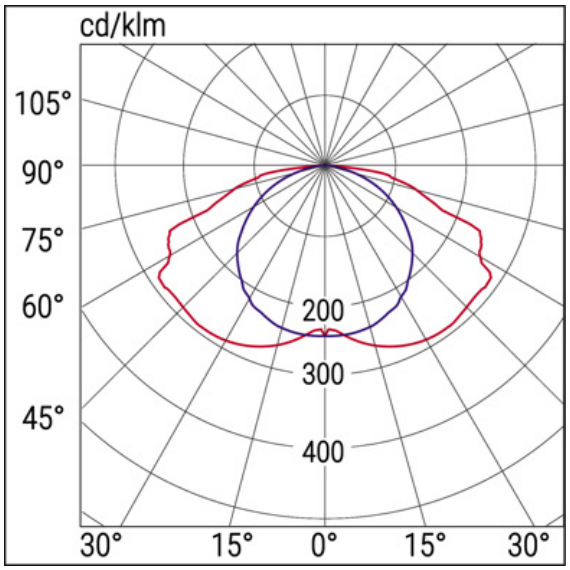

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

Altezza	**34 mm**
Lunghezza	**126 mm**
Larghezza	**294 mm**

Peso	**0.5 Kg**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Policarbonato trasparente**
Finitura diffusore	**Trasparente**
Grado di protezione IP	**IP40**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



3733
INCASSO STILE 6W/11W 3106/IP



4278
ADES 3 SX DX BS DESIGNLED TECH

Accessori




4265
STAFFA PARETE X BAND DES/COMP



4267
SCHERMO BAND DXSX DES/COMP LED



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



4266
STAFFA CONTROSOFFITTO DES/COMP



4268
SCHERMO BAND BASS DES/COMP LED



15048
MODULO RM PLUG

4269
SCHERMI DX/SX/BS DES/COMP LED



4112
KIT GUSCIO IP66 COMPLETA LED

Ricambi



415436001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650