Flood Modula S

FLOOD S DALI 125 L CONC 4K

Codice ordine 43262 **EAN 8002219896674**


Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**125 W**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**128**
Corrente di uscita (max)	**600**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**DALI**
Ballast	**Per LED a corrente costante (DALI)**
Efficienza	**151 lm/W**
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	**E**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**960 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**125 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,2**
MTBF driver	**120000 h**
Flusso apparecchio	**18838 lm**
Flusso luminoso L80B20	**115000 h**
Flusso luminoso L90B10	**50000 h**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Protezione scarica elettrica	**10 kV**
Range tensione alimentazione (DC)	**127-300 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**





Modulo di emergenza opzionale

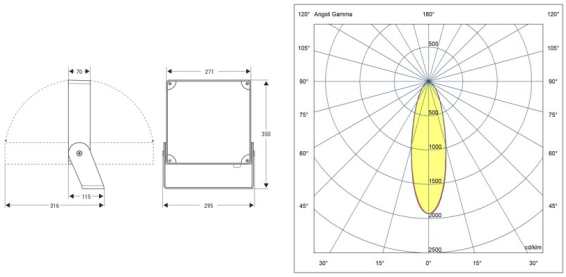

Specifiche meccaniche

Altezza	**70 mm**
Lunghezza	**350 mm**
Larghezza	**295 mm**
Peso	**4,6 Kg**
Materiale corpo	**Alluminio pressofuso**
Colore corpo	**Grigio**
Materiale cover	**Vetro temperato**
Materiale ottica	**Metacrilato**
Grado di protezione IP	**IP66**

Grado di protezione IK	**IK08**

Accessori

12669
GOLFARI M5 FLOOD MODULA

12668
GRIGLIA FLOOD MODULA S



12663
CAVO SOSPENSIONE RIFLETTORE

Accessori inverter

15072
MODULO EPS PROIETTORI

15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H PROIETTORI

15071
MODULO LG24 PROIETTORI