Scheda tecnica

No. 22PA03E

Versione V01.1

Famiglia prodotto: Pressacavi in nylon - Passo PG


Codici articolo: 4007S, 4007SN, 4009S, 4009SN, 4011S, 4011SN, 4013S, 4013SN, 4016S, 4016SN, 4021S, 4021SN

Descrizione: PRESSACAVI IN NYLON · PASSO PG · IP68 · CON SPIRALE PROTEGGI-CAVO

Immagine



Disegno tecnico

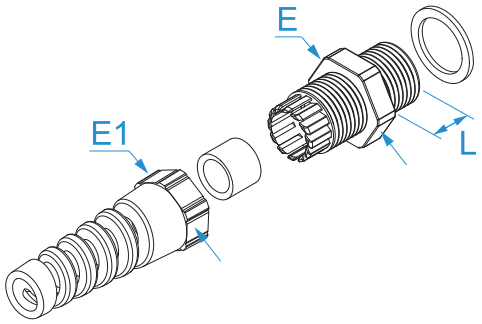

Specifiche

MATERIALE: poliammide (PA 6.6), autoestinguente in accordo a UL 94 V2 e IEC 695-2-1 (850 °C)

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -20 °C a +90 °C

GUARNIZIONE INTERNA E RONDELLA: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A

NORME DI RIF.: EN 62444:2013

MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superfice piana e liscia.

Codice	Colore	Filetto PG (DIN40430)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	
4007S	Grigio RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	15	16	25/25
4007SN	Nero RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	15	16	
4009S	Grigio RAL 7035	PG 9	4 - 8	15	19	25/25
4009SN	Nero RAL 9005	PG 9	4 - 8	15	19	
4011S	Grigio RAL 7035	PG 11	5 - 10	15	22	10/10
4011SN	Nero RAL 9005	PG 11	5 - 10	15	22	
4013S	Grigio RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	15	24	10/10
4013SN	Nero RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	15	24	
4016S	Grigio RAL 7035	PG 16	10 - 13	15	27	10/100
4016SN	Nero RAL 9005	PG 16	10 - 13	15	27	
4021S	Grigio RAL 7035	PG 21	13 - 16	15	33	10/10
4021SN	Nero RAL 9005	PG 21	13 - 16	15	33	

CE

HALOGEN FREE

IP68