
QBLOK4126

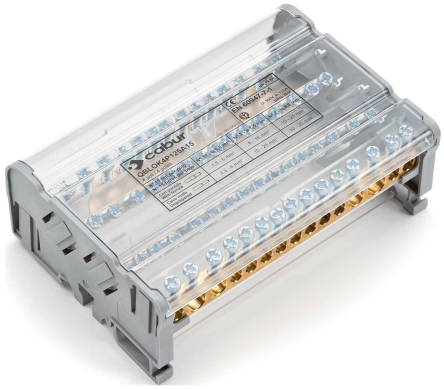

morsettiera di distribuzione tetrapolari, 125A, grigio

Serie	QBLOK
Codice	QBLOK4126
Sigla	QBLOK4P125A15
Codice doganale	85369010
Colore	Grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsettiera di distribuzione
Numero e sezione nominale fori	
A	–
B	–
C	–
D	–
Ingresso A	
Sezione nominale	2 x 35 mm²
Capacità di connessione (flessibile)	10-35 mm²
Capacità di connessione (rigido)	10-35 mm²
Capacità di connessione (con terminale)	25 mm² – WP 250/29
Dimensione barra di alimentazione	–
Uscita B	
Sezione nominale	2 x 25 mm²
Capacità di connessione (flessibile)	10-25 mm²
Capacità di connessione (rigido)	10-25 mm²
Capacità di connessione (con terminale)	16 mm² (WP 160/22)
Uscita C	
Sezione nominale	11 x 6 mm²
Capacità di connessione (flessibile)	2.5–6 mm²
Capacità di connessione (rigido)	2.5–6 mm²
Capacità di connessione (con terminale)	4 mm² (WP 40/16)
Uscita D	
Sezione nominale	–
Capacità di connessione (flessibile)	–
Capacità di connessione (rigido)	–
Capacità di connessione (con terminale)	–
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	125 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione (min-max)	–
Coppia di serraggio (UL)	–
Corrente ammissibile di breve durata (Icw)	4.2 kA
Corrente di picco (Ipk)	19 kA
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8kV / 3
Lunghezza spellatura	13 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	2 / 2.5 Nm
Materiale plastico	Poliammide, policarbonato
Larghezza (passo)	137 mm
Lunghezza	97 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15	52 / 59 mm
Altezza con montaggio a pannello	–
ACCESSORI	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Targhetta identificativa	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
Profilato secondo IEC 60715/TH35	–
IEC 60715/TH35	PR/3/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	, ,

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

* Morsettiere di distribuzione tetrapolari* Montaggio su guida ed a pannello* Schermo isolante per ogni barretta conduttrice* Fori sfalsati per semplificare il cablaggio* Viti in acciaio zincato con taglio combinato
1 Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsettiera di distribuzione tetrapolari, 125A, grigio

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it