SH-8EPS48A8LDL - Connettore per cavi

1622012

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1622012

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



L'elemento dati è nero

M23, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+4+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 18 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

- Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
- In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
- Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice articolo	1622012
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRCDA
Codice prodotto	ABRCDA
GTIN	4055626011868
Peso per pezzo (confezione inclusa)	142,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	123,891 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l’ordine:	Contatti a crimpare, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, da ordinare separatamente
Istruzioni per l’ordine:	Cavo ibrido consigliato: (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Azienda Lynxeo, numero d'ordine 10572415 Cavo ibrido consigliato: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Azienda Lynxeo, numero d'ordine 10580074

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
	• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
	• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
	• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
	• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In

	relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
	• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
	• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
	• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
	• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Applicazione	Ibrido

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, da ordinare separatamente
Protezione antinfortunistica	IEC 61984 e VDE 0623
Materiale (Corpo isolante)	PA 6.6
Cicli di manovra	100
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Ibrido
Numero di poli	13
Piano d'inserimento	8+4+PE
Altezza d'installazione	2000 m
Numero (Contatti di potenza)	5
Diametro (Diametro esterno del conduttore / Contatti di potenza)	max. 4,15 mm (Guaina esterna)
Diametro contatto (Contatti di potenza)	2 mm
Fili Sezione min. (Contatti di potenza)	0,25 mm²
Fili Sezione max. (Contatti di potenza)	4 mm²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza)	30 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza)	630 V AC (Categoria di sovratensione III/3)
	850 V DC (Categoria di sovratensione II/3)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Numero (Contatti di segnale)	8
Diametro (Diametro esterno del conduttore / Contatti di segnale)	max. 2,1 mm (Guaina esterna)
Diametro contatto (Contatti di segnale)	1 mm
Fili Sezione max. (Contatti di segnale)	1 mm²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale)	8 A (a una sezione di connessione max.)

Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale)	50 V AC/DC (Contatto 1 ... 8)
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Nota per il funzionamento	Piedinatura completa con 5 x 4 mm² per connettori per cavi e giunti non possibile.
Esecuzione	Custodia per connettore per cavi
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto, lungo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale connessione a vite	CuZn
Grado di protezione (inserito)	IP67
	IP68

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 18 mm


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C (vedere curva derating)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %


Disegni

Disegno schema

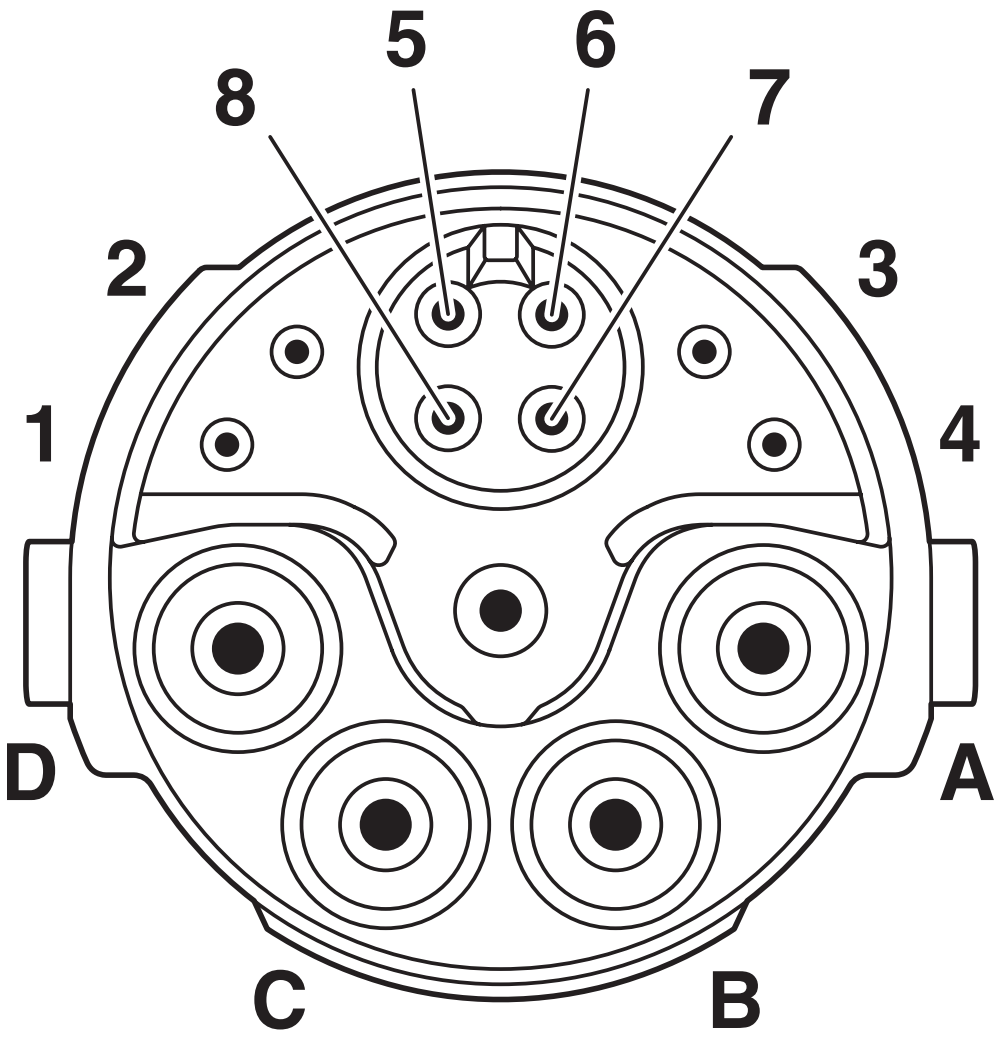

Pinning connettore maschio segnale

Diagramma

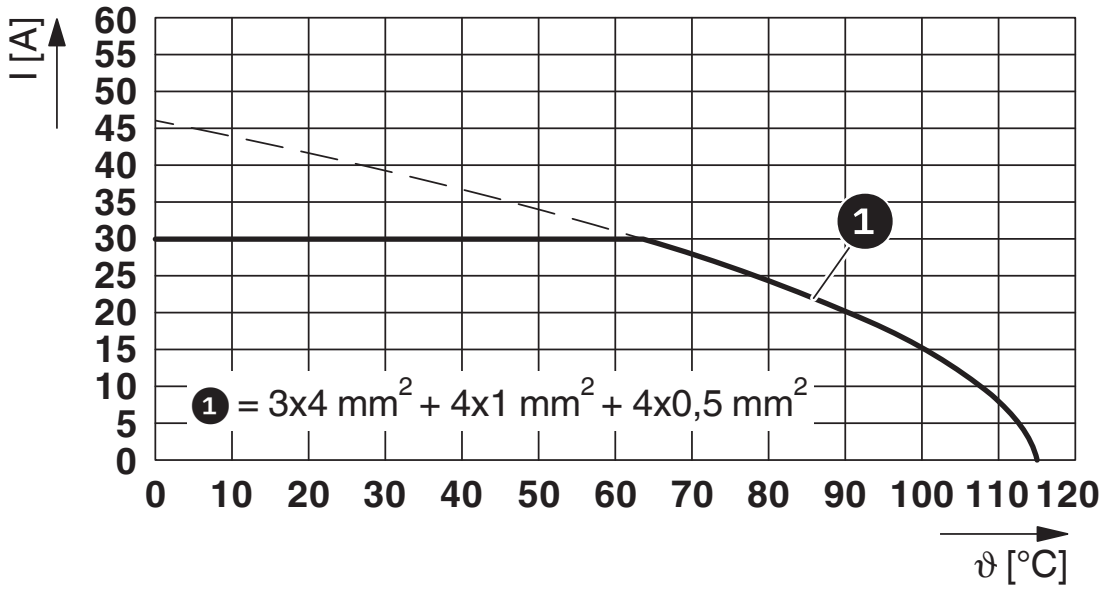

I = intensità di corrente, ϑ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-C: 3 x fino a 30 A, contatti di segnalazione: 4 x 2 A costante, contatti dati: 4 x 1 A costante

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1622012

cUL Recognized
ID omologazione: E153698-20181206

UL Recognized
ID omologazione: E153698-20181206

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com