

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 2 fori verticali

XACB020

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 71,90 EUR

### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma Prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo Prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome Dispositivo | XACB                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera              | Doppio isolamento                                   |
| Materiale cassetta               | Poliestere con fibra di vetro                       |
| Topologia del circuito elettrico | Circuito di potenza<br>Circuito di controllo        |
| Modello Pulsantiera              | Cassetta vuota                                      |
| Numero Di Fori                   | 2 fori                                              |
| Colore pulsantiera               | Giallo                                              |
| Ingresso cavo                    | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7...13 mm |
| Guard rail                       | Senza                                               |
| Centro forato comando verticale  | 40 mm                                               |
| Norme Di Riferimento             | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1                    |
| Certificazioni Prodotto          | CSA tipo 4                                          |
| Trattamento di protezione        | TH                                                  |
| Temperatura Ambiente             | -25...70 °C                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio        | -40...70 °C                                         |
| Resistenza alle vibrazioni       | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  |
| Resistenza agli shock            | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                    |
| Categoria di sovratensione       | Classe II conforme a IEC 61140                      |
| Grado Di Protezione IP           | IP65 conforming to CEI 60529                        |
| Grado Di Protezione Ik           | IK08 conforme aCEI 62262                            |
| Durata meccanica                 | 1000000 cicli                                       |
| Peso Netto                       | 0,76 kg                                             |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 11,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 26,5 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 625,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S04      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,285 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >


|                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                                                       |
| Informazioni ambientali                                                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                                                                                                            |                                                                                       |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                                                                                                             |                                                                                       |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | Sì                                                                                    |

Disegni dimensionali

Dimensioni

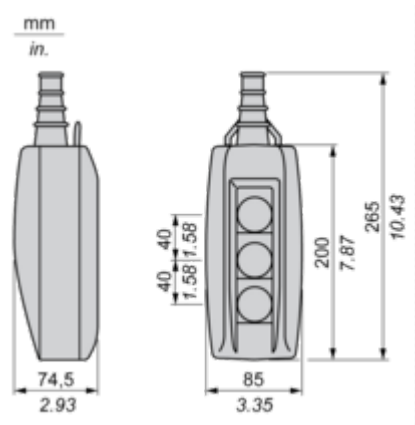

Guaine cavo di protezione




(1) Ø interno

Conessioni e schema


Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola

Con contatto pulsantiera XESD1181, ordinabile separatamente

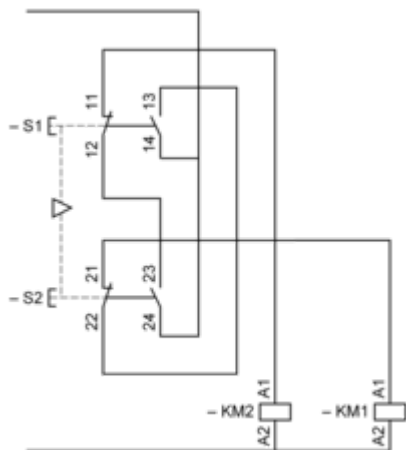

### Controllo motore 2 sensi di marcia 2 velocità


Con contatto pulsantiera XESD1281, ordinabile separatamente

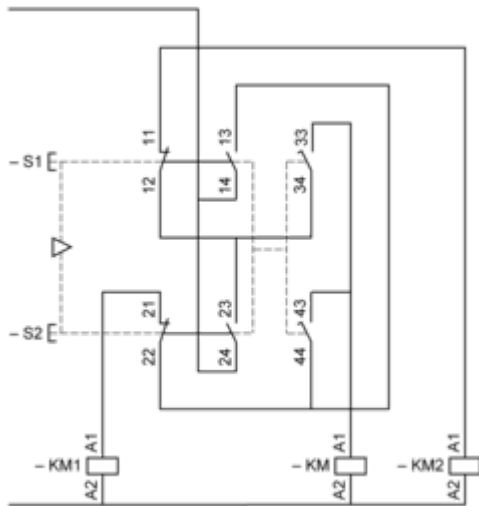


## KM Contattore alta velocità

Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola commutazione 2 fasi

Con contatto pulsantiera XESD1191, ordinabile separatamente

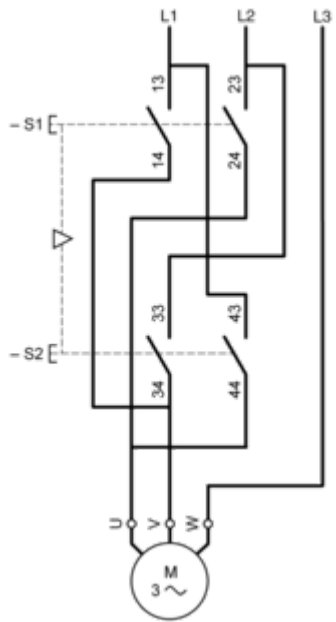


Combinato con blocco di isolamento a 3 poli XACS399 o XACS3991, illustrato nella posizione non attuato (stazione alloggiamento opzionale “alimentata”), dotato di arresto di emergenza a impulso ad aggancio con rilascio a chiave.

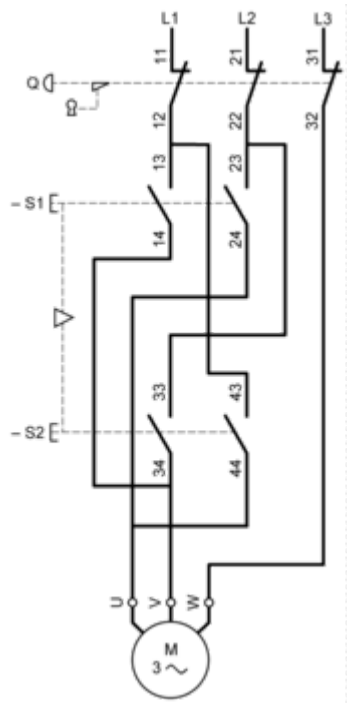


Controllo motore 2 sensi di marcia 2 velocità commutazione 2 fasi

Con contatto pulsantiera XESD1291, ordinabile separatamente

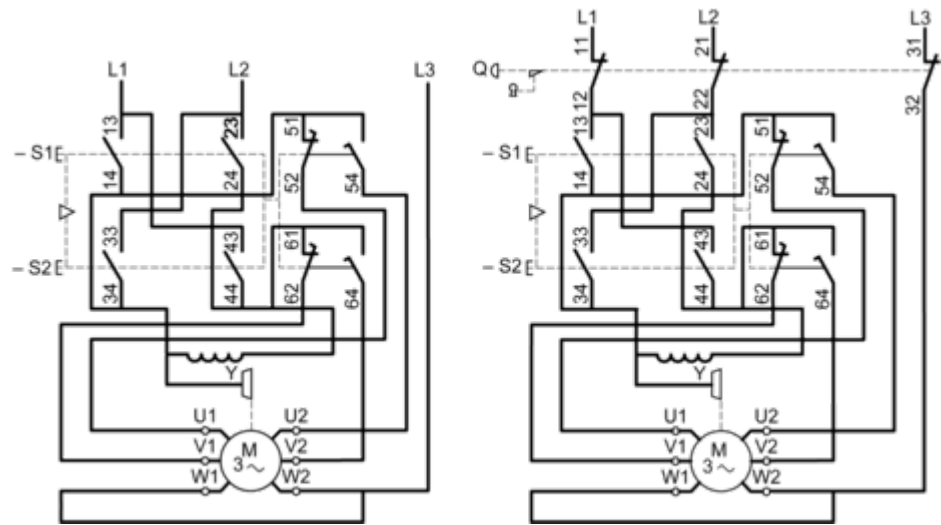


Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola commutazione trifase, indietro tramite inversione bifase

Con contatto pulsantiera XESD2201, ordinabile separatamente

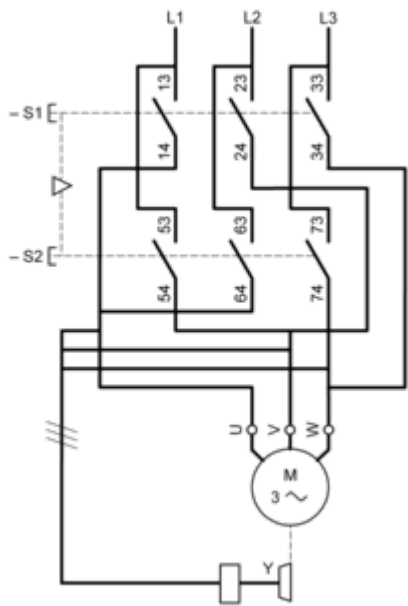


**Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola commutazione trifase, indietro tramite inversione bifase**

Con contatto pulsantiera XESD2241, ordinabile separatamente

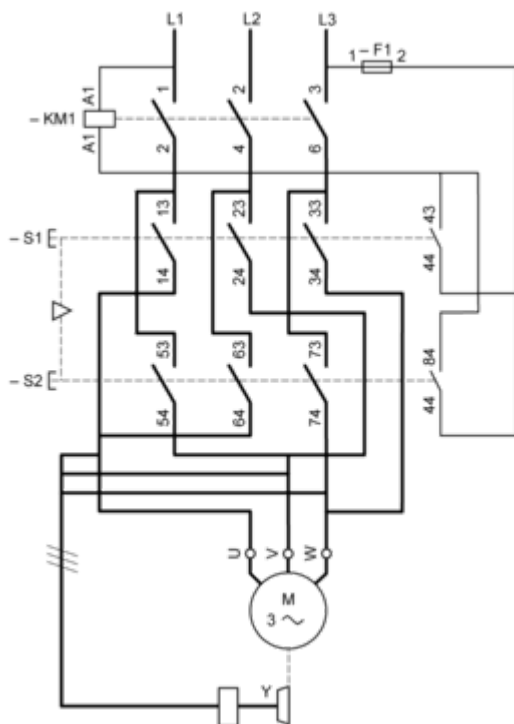


Technical Illustration

Dimensions

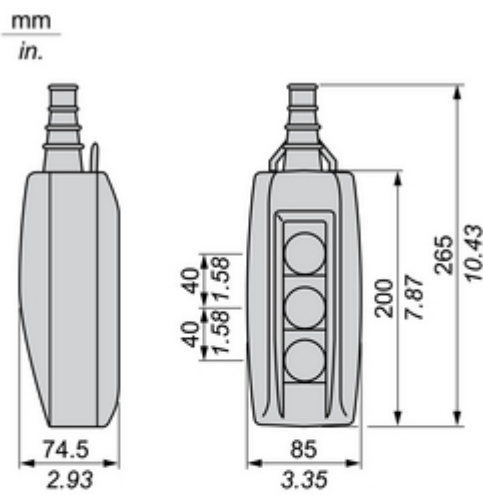

Protective cable sleeves



Technical Illustration

Wiring diagram

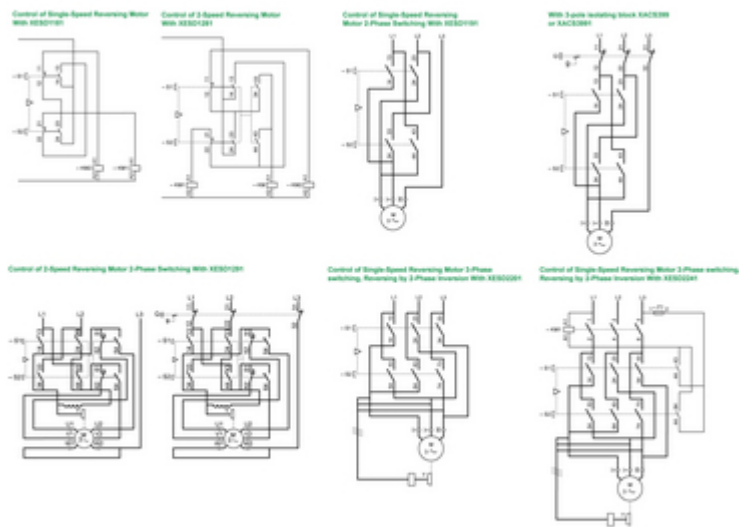


Image of product / Alternate images

Alternative

---





