
ETICHETTE ADESIVE DI AVVERTIMENTO
1114PV001R-F

in film di Poliestere, privo di Alogeni, su foglio

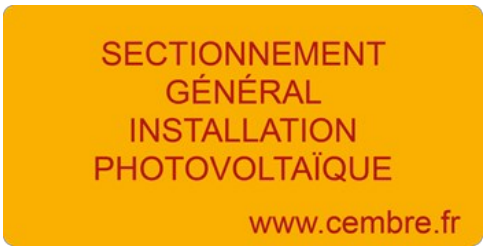



Simboli con pittogramma nero su fondo giallo. Sono utilizzati per indicare situazioni ove occorre agire con attenzione e cautela.
Le etichette sono composte dai simboli di avvertimento (**WS**) e con possibile integrazione di testo informativo (**WST**). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.
Il formato con testo è disponibile a richiesta in altre lingue.
Raccomandate per le applicazioni su apparecchiature destinate all'interno o all'esterno, ma non direttamente esposte agli agenti atmosferici dove la durata dell'etichetta può risultare non superiore ai cinque anni.
In Poliestere sovralaminato con film trasparente resistente ai raggi UV, spessore 0,1 mm. Resistente ad acqua, olii, grassi, alcool, detergenti. sostanze alcaline e agenti atmosferici.
Sono disponibili imballi, denominati **-BULK**, contenenti quantità maggiori di etichette.

ETICHETTE ADESIVE DI AVVERTIMENTO
1114PV001R-F

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Testo prestampato	SECTIONNEMENT GÉNÉRAL INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Adesivo	sì
Altezza	20 mm
Lunghezza	40 mm
Quantità per scheda	25
Imballo standard	25
Materiale	Film poliestere
Privo di alogeni	sì
Adesivo	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Colore	Giallo segnale RAL 1003
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Adesivo	sì

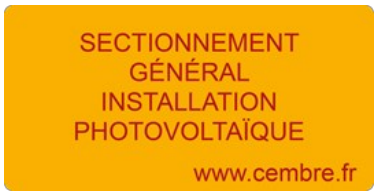

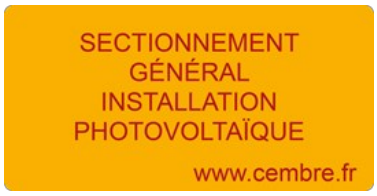




SEZIONAMENTO
GENERALE
INSTALLAZIONE
FOTOVOLTAICA
www.cembre.it