SIEMENS

## Foglio dati 3RT1066-2NB36



contattore di potenza, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 21 ... 27, 3 V ingresso PLC DC 24 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: elettronico circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla

| | |
|---|---|
| **marca del prodotto** | SIRIUS |
| **denominazione del prodotto** | Contattore di potenza |
| **designazione del tipo di prodotto** | 3RT1 |
| **Dati tecnici generali** | |
| **grandezza costruttiva del contattore** | S10 |
| **ampliamento del prodotto** | |
| ● modulo funzionale per la comunicazione | No |
| ● blocchetto di contatti ausiliari | Sì |
| **potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente** | |
| ● con AC in stato di funzionamento caldo | 66 W |
| ● con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 22 W |
| ● senza il valore della corrente di carico tip. | 3,4 W |
| **tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente** | quadrato |
| **tensione di isolamento** | |
| ● del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale | 1 000 V |
| ● del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale | 500 V |
| **tensione di tenuta a impulso** | |
| ● del circuito principale valore nominale | 8 kV |
| ● del circuito ausiliario valore nominale | 6 kV |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 690 V |
| **resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare** | |
| ● con AC | 8,5 g / 5 ms, 4,2 g / 10 ms |
| ● con DC | 8,5 g / 5 ms, 4,2 g / 10 ms |
| **resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale** | |
| ● con AC | 13,4 g / 5 ms, 6,5 g / 10 ms |
| ● con DC | 13,4 g / 5 ms, 6,5 g / 10 ms |
| **durata di vita meccanica (cicli di manovra)** | |
| ● del contattore tip. | 10 000 000 |
| ● del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip. | 5 000 000 |
| ● del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip. | 10 000 000 |
| **codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009** | Q |
| **Direttiva RoHS (data)** | 05/01/2012 |
| **SVHC substance name** | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 |


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| | Melamine CAS-No. 108-78-1<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 |
| **Peso netto per UQ** | 6,607 kg |
| **Condizioni ambientali** | |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m |
| **temperatura ambiente** | |
| ● durante l'esercizio | -25 ... +60 °C |
| ● durante l'immagazzinaggio | -55 ... +80 °C |
| **umidità relativa min.** | 10 % |
| **umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.** | 95 % |
| **Circuito elettrico principale** | |
| **numero di poli per circuito principale** | 3 |
| **numero dei contatti NO per contatti principali** | 3 |
| **numero dei contatti NC per contatti principali** | 0 |
| **tensione di impiego** | |
| ● con AC-3 valore nominale max. | 1 000 V |
| ● con AC-3e valore nominale max. | 1 000 V |
| **corrente di impiego** | |
| ● con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 330 A |
| ● con AC-1 | |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 330 A |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 300 A |
| — fino a 1000 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 150 A |
| — fino a 1000 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 150 A |
| ● con AC-3 | |
| — con 400 V valore nominale | 300 A |
| — con 500 V valore nominale | 300 A |
| — con 690 V valore nominale | 280 A |
| — con 1000 V valore nominale | 95 A |
| ● con AC-3e | |
| — con 400 V valore nominale | 300 A |
| — con 500 V valore nominale | 300 A |
| — con 690 V valore nominale | 280 A |
| — con 1000 V valore nominale | 95 A |
| ● con AC-4 con 400 V valore nominale | 280 A |
| ● in AC-5a fino a 690 V valore nominale | 290 A |
| ● in AC-5b fino a 400 V valore nominale | 249 A |
| ● in AC-6a | |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 292 A |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 292 A |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 292 A |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 280 A |
| — fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 95 A |
| ● in AC-6a | |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 195 A |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 195 A |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 195 A |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 195 A |
| — fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=30 | 95 A |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| valore nominale | |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max. | 185 mm² |
| **corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4** | |
| ● con 400 V valore nominale | 125 A |
| ● con 690 V valore nominale | 115 A |
| **corrente di impiego** | |
| ● **per 1 via di corrente con DC-1** | |
| — con 24 V valore nominale | 300 A |
| — con 60 V valore nominale | 300 A |
| — con 110 V valore nominale | 33 A |
| — con 220 V valore nominale | 3,8 A |
| — con 440 V valore nominale | 0,9 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,6 A |
| ● **con 2 vie di corrente in serie con DC-1** | |
| — con 24 V valore nominale | 300 A |
| — con 60 V valore nominale | 300 A |
| — con 110 V valore nominale | 300 A |
| — con 220 V valore nominale | 300 A |
| — con 440 V valore nominale | 4 A |
| — con 600 V valore nominale | 2 A |
| ● **con 3 vie di corrente in serie con DC-1** | |
| — con 24 V valore nominale | 300 A |
| — con 60 V valore nominale | 300 A |
| — con 110 V valore nominale | 300 A |
| — con 220 V valore nominale | 300 A |
| — con 440 V valore nominale | 11 A |
| — con 600 V valore nominale | 5,2 A |
| ● **per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5** | |
| — con 24 V valore nominale | 300 A |
| — con 60 V valore nominale | 11 A |
| — con 220 V valore nominale | 0,6 A |
| — con 440 V valore nominale | 0,18 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,125 A |
| ● **con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5** | |
| — con 24 V valore nominale | 300 A |
| — con 60 V valore nominale | 300 A |
| — con 110 V valore nominale | 300 A |
| — con 220 V valore nominale | 2,5 A |
| — con 440 V valore nominale | 0,65 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,37 A |
| ● **con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5** | |
| — con 24 V valore nominale | 300 A |
| — con 60 V valore nominale | 300 A |
| — con 110 V valore nominale | 300 A |
| — con 220 V valore nominale | 300 A |
| — con 440 V valore nominale | 1,4 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,75 A |
| **potenza di impiego** | |
| ● con AC-3 | |
| — con 230 V valore nominale | 90 kW |
| — con 400 V valore nominale | 160 kW |
| — con 500 V valore nominale | 200 kW |
| — con 690 V valore nominale | 250 kW |
| — con 1000 V valore nominale | 132 kW |
| ● con AC-3e | |
| — con 230 V valore nominale | 90 kW |
| — con 400 V valore nominale | 160 kW |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| — con 500 V valore nominale | 200 kW |
| — con 690 V valore nominale | 250 kW |
| — con 1000 V valore nominale | 132 kW |
| **potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4** | |
| ● con 400 V valore nominale | 71 kW |
| ● con 690 V valore nominale | 112 kW |
| **potenza apparente di impiego in AC-6a** | |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 110 kVA |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 200 kVA |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 250 kVA |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 330 kVA |
| ● fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 160 kVA |
| **potenza apparente di impiego in AC-6a** | |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 70 kVA |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 130 kVA |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 160 kVA |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 230 kVA |
| ● fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 160 kVA |
| **corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C** | |
| ● limitato a 1 s con interruzione di corrente max. | 5 524 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitato a 5 s con interruzione di corrente max. | 4 579 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitato a 10 s con interruzione di corrente max. | 3 153 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitata a 30 s con interruzione di corrente max. | 1 883 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| ● limitata a 60 s con interruzione di corrente max. | 1 445 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| **frequenza di manovra a vuoto** | |
| ● con AC | 1 000 1/h |
| ● con DC | 1 000 1/h |
| **frequenza di commutazione** | |
| ● con AC-1 max. | 750 1/h |
| ● con AC-2 max. | 250 1/h |
| ● con AC-3 max. | 500 1/h |
| ● con AC-3e | |
| — max. | 500 1/h |
| ● con AC-4 max. | 130 1/h |
| **Circuito di comando/ Comando** | |
| **tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando** | AC/DC |
| **tensione di alimentazione di comando con AC** | |
| ● a 50 Hz valore nominale | 21 ... 27,3 V |
| ● a 60 Hz valore nominale | 21 ... 27,3 V |
| **tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale** | 21 ... 27,3 V |
| **fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC** | |
| ● valore iniziale | 0,8 |
| ● valore finale | 1,1 |
| **fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC** | |
| ● a 50 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| ● a 60 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| **tipo di ingresso del controllore PLC secondo IEC 60947-1** | Typ 2 |
| **corrente assorbita dell'ingresso del controllore PLC secondo IEC 60947-1 max.** | 20 mA |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **tensione dell'ingresso del controllore PLC valore nominale** | 24 V |
| **fattore campo di lavoro della tensione dell'ingresso del controllore PLC** | 0,8 ... 1,1 |
| **esecuzione del limitatore di sovratensione** | con varistore |
| **potenza di eccitazione apparente** | |
| **● con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con AC** | |
| — a 50 Hz | 400 VA |
| — a 60 Hz | 400 VA |
| **● con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con AC** | |
| — a 60 Hz | 530 VA |
| — a 50 Hz | 530 VA |
| **potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC** | |
| ● a 50 Hz | 530 VA |
| ● a 60 Hz | 530 VA |
| **fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina** | |
| ● a 50 Hz | 0,8 |
| ● a 60 Hz | 0,8 |
| **potenza di ritenuta apparente** | |
| ● con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con DC | 2,8 VA |
| ● con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con DC | 3,4 VA |
| **potenza di ritenuta apparente** | |
| **● con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con AC** | |
| — a 50 Hz | 5,5 VA |
| — a 60 Hz | 5,5 VA |
| **● con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con AC** | |
| — a 50 Hz | 8,5 VA |
| — a 60 Hz | 8,5 VA |
| **fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina** | |
| ● a 50 Hz | 0,5 |
| ● a 60 Hz | 0,4 |
| **potenza di attrazione della bobina magnetica con DC** | 580 W |
| **potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC** | 3,4 W |
| **ritardo di chiusura** | |
| ● con AC | 45 ... 80 ms |
| ● con DC | 45 ... 80 ms |
| **ritardo di apertura** | |
| ● con AC | 80 ... 100 ms |
| ● con DC | 80 ... 100 ms |
| **durata dell'arco** | 10 ... 15 ms |
| **esecuzione del comando del comando di commutazione** | PLC-IN o Standard A1 - A2 (impostabile) |
| **Circuito elettrico ausiliario** | |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea | 2 |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea | 2 |
| corrente di impiego con AC-12 max. | 10 A |
| **corrente di impiego con AC-15** | |
| ● con 230 V valore nominale | 6 A |
| ● con 400 V valore nominale | 3 A |
| ● con 500 V valore nominale | 2 A |
| ● con 690 V valore nominale | 1 A |
| **corrente di impiego con DC-12** | |
| ● con 24 V valore nominale | 10 A |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● con 48 V valore nominale | 6 A |
| ● con 60 V valore nominale | 6 A |
| ● con 110 V valore nominale | 3 A |
| ● con 125 V valore nominale | 2 A |
| ● con 220 V valore nominale | 1 A |
| ● con 600 V valore nominale | 0,15 A |
| **corrente di impiego con DC-13** | |
| ● con 24 V valore nominale | 10 A |
| ● con 48 V valore nominale | 2 A |
| ● con 60 V valore nominale | 2 A |
| ● con 110 V valore nominale | 1 A |
| ● con 125 V valore nominale | 0,9 A |
| ● con 220 V valore nominale | 0,3 A |
| ● con 600 V valore nominale | 0,1 A |
| **affidabilità di contatto dei contatti ausiliari** | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA) |
| **Dati nominali UL/CSA** | |
| **corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase** | |
| ● con 480 V valore nominale | 302 A |
| ● con 600 V valore nominale | 289 A |
| **potenza meccanica erogata [hp]** | |
| ● per motore trifase | |
| — con 200/208 V valore nominale | 100 hp |
| — con 220/230 V valore nominale | 125 hp |
| — con 460/480 V valore nominale | 250 hp |
| — con 575/600 V valore nominale | 300 hp |
| **caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL** | A600 / Q600 |
| **Protezione da cortocircuito** | |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA |
| **esecuzione della cartuccia fusibile** | |
| ● per protezione da cortocircuito del circuito principale | |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario | gG: 500 A (690 V, 100 kA) |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario | gG: 400 A (690 V, 100 kA), aM: 315 A (690 V, 50 kA), BS88: 400 A (415 V, 50 kA) |
| ● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| **Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni** | |
| **posizione di montaggio** | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-90°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22.5° in avanti e indietro |
| tipo di fissaggio montaggio in fila | Sì |
| **tipo di fissaggio** | fissaggio a vite |
| **altezza** | 210 mm |
| **larghezza** | 145 mm |
| **profondità** | 202 mm |
| **distanza da rispettare** | |
| ● per il montaggio in fila | |
| — in avanti | 20 mm |
| — verso l'alto | 10 mm |
| — verso il basso | 10 mm |
| — di lato | 0 mm |
| ● da componenti messi a terra | |
| — in avanti | 20 mm |
| — verso l'alto | 10 mm |
| — di lato | 10 mm |
| — verso il basso | 10 mm |
| ● da componenti in tensione | |
| — in avanti | 20 mm |
| — verso l'alto | 10 mm |
| — verso il basso | 10 mm |
| — di lato | 10 mm |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **Connessioni /Morsetti** | |
| **esecuzione del collegamento elettrico** | |
| ● per circuito principale | Sbarra di collegamento |
| ● per circuito ausiliario e di comando | morsetti a molla |
| ● sul contattore per contatti ausiliari | Morsetti a molla |
| ● della bobina magnetica | Morsetti a molla |
| **larghezza della sbarra di collegamento** | 25 mm |
| **spessore della sbarra di collegamento** | 6 mm |
| **diametro della foratura** | 11 mm |
| **numero di fori** | 1 |
| **tipo di sezioni di conduttore collegabili** | |
| ● con conduttori AWG per contatti principali | 2/0 ... 500 kcmil |
| **sezione di conduttore collegabile per contatti principali** | |
| ● multifilare | 70 ... 240 mm² |
| **sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari** | |
| ● filo rigido o multifilare | 0,25 ... 2,5 mm² |
| ● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 0,25 ... 1,5 mm² |
| ● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 0,25 ... 2,5 mm² |
| **tipo di sezioni di conduttore collegabili** | |
| ● per contatti ausiliari | |
| — filo rigido | 2x (0,25 ... 2,5 mm²) |
| — filo rigido o multifilare | 2x (0,25 ... 2,5 mm²) |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) |
| — filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 2,5 mm²) |
| ● con conduttori AWG per contatti ausiliari | 2x (24 ... 14) |
| **numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari** | 24 ... 14 |
| **Sicurezza** | |
| **funzione del prodotto** | |
| ● contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 | Sì |
| ● guida forzata secondo IEC 60947-5-1 | No |
| ● adatto per funzione di sicurezza | Sì |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza | Sì; disinserzione di sicurezza mediante A1 A2 |
| **durata di utilizzo max.** | 20 a |
| **verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria** | Sì |
| **quota di guasti pericolosi** | |
| ● per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 | 40 % |
| ● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 73 % |
| **valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920** | 1 000 000 |
| **tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920** | 100 FIT |
| ISO 13849 | |
| **tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1** | 3 |
| **sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria** | Sì |
| IEC 61508 | |
| **tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2** | Tipo A |
| Sicurezza elettrica | |
| **grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529** | IP00; IP20 con morsetto serracavo/copertura |
| **protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529** | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con morsetto serracavo / copertura |
| **Approvazioni Certificati** | |
| **Environment** | **General Product Approval** |


© Copyright Siemens

Environmental Confirmations

| General Product Approval | | EMV | Functional Saftey | Test Certificates | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Type Examination Certificate | Special Test Certificate | Type Test Certificates/Test Report |


| Maritime application | | other | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Confirmation | Miscellaneous | Confirmation | Miscellaneous |


| other | | | Railway |
|---|---|---|---|
| Confirmation | | Miscellaneous | Special Test Certificate |


## Ulteriori informazioni


**Informazioni sull'imballaggio**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1066-2NB36
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1066-2NB36
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1066-2NB36&lang=en
**Generatore CAx online**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1066-2NB36
**Curve caratteristiche**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>


© Copyright Siemens

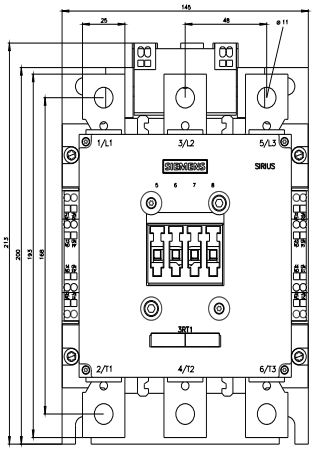

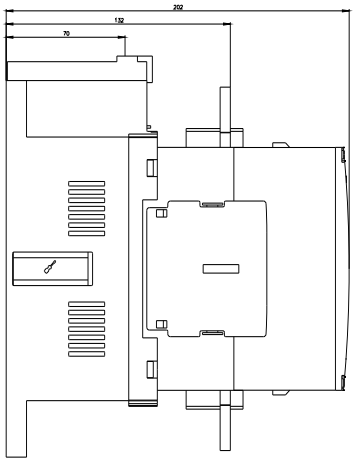

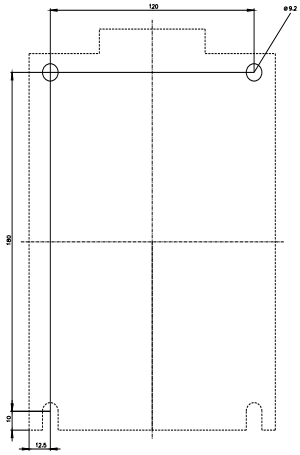

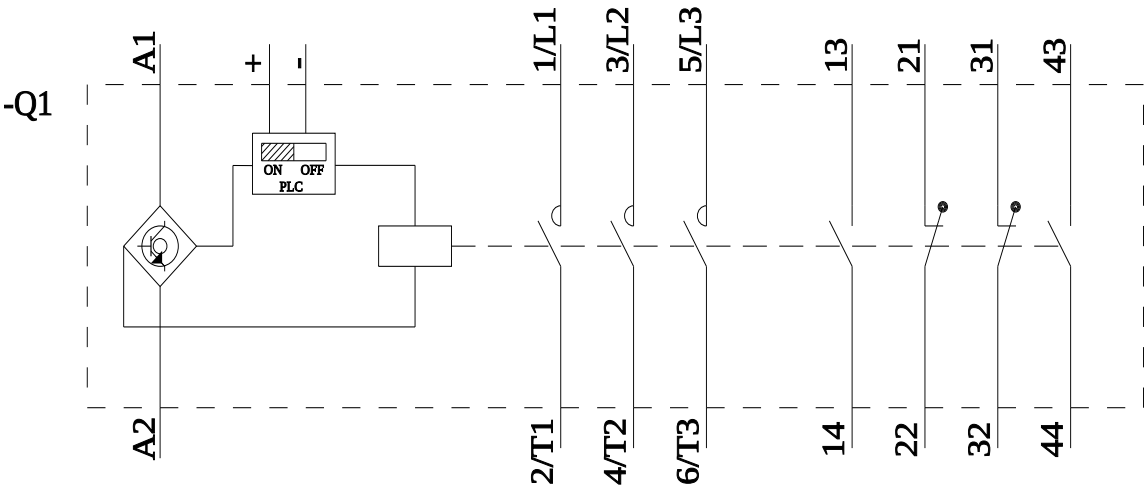
**Ultima modifica:** 04/04/2026


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens