CDVI
Security to Access

IT ITALIANO

BA100WIFI



MANUALE DI INSTALLAZIONE


1] DATI TECNICI

Semplice e veloce da installare e programmare, App scaricabile da web. Gestione di una porta con relè di comando elettroserratura. Ideale per cancelli, basculanti, portoni e ovunque si necessita un comando di apertura sicuro ed efficace.


- ***Alimentazione 12 V DC***
- ***Dimensioni : L:91 mm x H:48 mm.***
- ***Un relè, 1000 utenti***
- ***Modalità multi-accesso, Carte, Carte o PIN, Carte e PIN***
- ***WIEGAND 26<->44, 56, 58 bit***
- ***Possibilità di collegare contatti porta***

NOME	NOTE
PARTE SINISTRA	
BZ	CONTROLLO BUZZER
LED	CONTROLLO LUCE LED
D1	WIEGAND INPUT DATA 1
D0	WIEGAND INPUT DATA 0
DC+	OUTPUT ALIMENTAZIONE (POSITIVO)
GND	OUTPUT ALIMENTAZIONE (NEGATIVO)
GND	INPUT ALIMENTAZIONE (NEGATIVO)
DC+	INPUT ALIMENTAZIONE (POSITIVO)
PARTE DESTRA	
D_IN	CONTROLLO STATO PORTA
GND	NEGATIVO CONTATTO PORTA
OPEN	COLLEGARE A UN CAVO DEL PULSANTE D'USCITA
NO	NORMALMENTE APERTO (RELE')
COM	COMUNE
NC	NORMALMENTE CHIUSO (RELE')
ALARM	NEGATIVO ALLARME
DOOR BELL	CAMPANELLO ESTERNO


2] SCHEMA DI COLLEGAMENTO

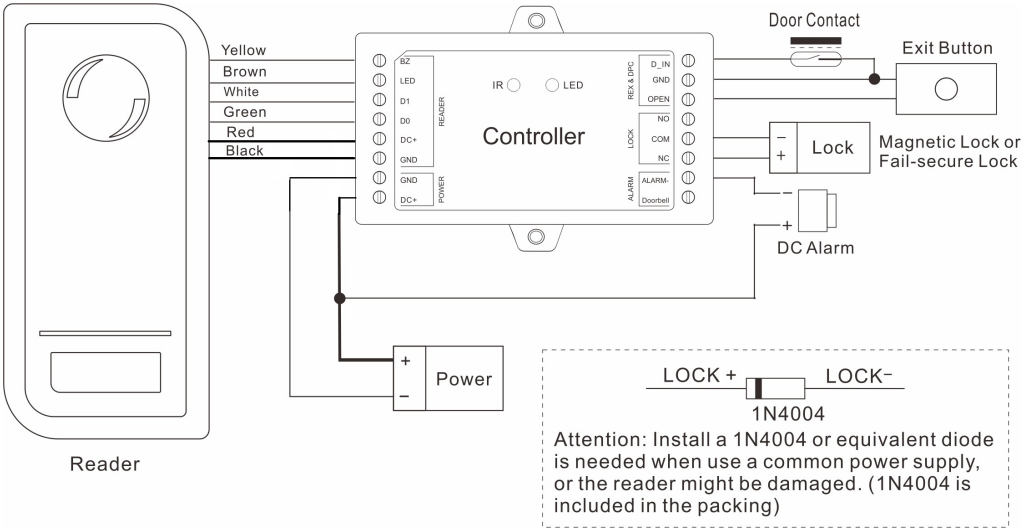

3] DIMENSIONI

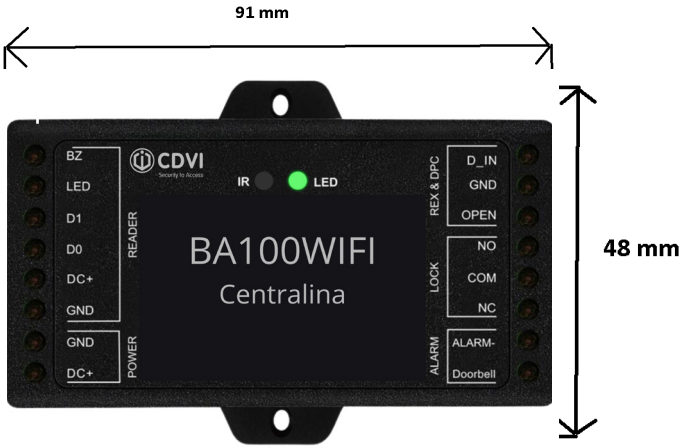

4] CONTENUTO CONFEZIONE

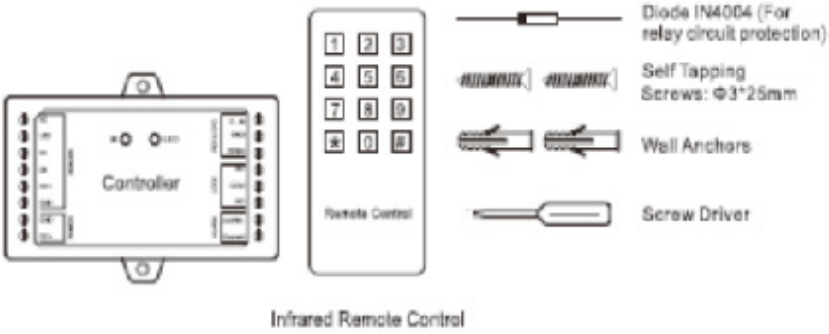

5] PROGRAMMAZIONE MANUALE TELECOMANDO

COMBINAZIONE	FUNZIONE
*MASTER(123456 DEFAULT) #	ENTRATA IN MODALITA' PROGRAMMAZIONE
0(NUOVO MASTER) # (RIPETI NUOVO MASTER) #	MODIFICA CODICE MASTER (6 CIFRE)
1 (PIN) #	AGGIUNGERE UN PIN
2 (MASTER) #	CANCELLAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI (RESET)
3 (1<->99) #	MODALITA' A IMPULSI, TEMPO DEL RELE' DA 1 A 99 SECONDI (5 DI DEFAULT)
3 0 #	PROGRAMMARE IL RELE' IN MODALITA' BISTABILE
4 0 #	MODALITA' DI ACCESSO SOLO CON CARTA
4 1 #	MODALITA' DI ACCESSO SOLO CON I PIN
4 3 #	MODALITA' DI ACCESSO CON PIN O CON CARTA (DEFAULT)
4 3 (2) #	MODALITA' DOPPIA AUTENTIFICAZIONE
6 3 #	DISABILITAZIONE CONTROLLO STATO PORTA
6 4 #	ABILITAZIONE CONTROLLO STATO PORTA
5 (0<->3) #	MODIFICA TEMPO ALLARME (1 MINUTO DI DEFAULT)
8 0 #	AUTO-IDENTIFICAZIONE FORMATO WIEGAND
8 (26<->44, 56, 58) #	MODIFICA MANUALE DEL FORMATO WIEGAND
9 123456 #	RESET WIFI
*	USCIRE DALLA MODALITA' PROGRAMMAZIONE DOPO OGNI FUNZIONE APPLICATA

6] COLLEGAMENTI ELETTRICI

NANOPB	BA100WIFI
MARRONE (buzzer)	BZ (buzzer)
GIALLO (led)	LED (giallo)
BIANCO (d1)	D1 (bianco)
VERDE (d0)	D0 (verde)
ROSSO (positivo)	+ DC (rosso)
NERO (negativo)	GND (nero)

SOLARKPB	BA100WIFI
B (buzzer)	BZ (buzzer)
V (led)	LED
D1	D1
D0	D0
+ (positivo)	+ DC (positivo)
- (negativo)	GND (negativo)

DGLIWLC	BA100WIFI
MARRONE (buzzer)	BZ (buzzer)
GIALLO (led)	LED (giallo)
BIANCO (d1)	D1 (bianco)
VERDE (d0)	D0 (verde)
ROSSO (positivo)	+ DC (rosso)
NERO (negativo)	GND (nero)

KCPROXWLC	BA100WIFI
MARRONE (buzzer)	BZ (buzzer)
GIALLO (led)	LED (giallo)
BIANCO (d1)	D1 (bianco)
VERDE (d0)	D0 (verde)
ROSSO (positivo)	+ DC (rosso)
NERO (negativo)	GND (nero)

QR36M	BA100WIFI
GIALLO (buzzer)	BZ (giallo)
BLU (led)	LED (blu)
BIANCO (d1)	D1 (bianco)
VERDE (d0)	D0 (verde)
ROSSO (positivo)	+ DC (rosso)
NERO (negativo)	GND (nero)

GELEOW	BA100WIFI
MARRONE (buzzer)	BZ (buzzer)
BIANCO	D1 (bianco)
VERDE	D0 (verde)
ROSSO (positivo)	+DC (rosso)
NERO (negativo)	GND (nero)

KEYPAD 100	BA100WIFI
BIANCO (d1)	D1 (bianco)
VERDE (d0)	D0 (verde)
ROSSO (positivo)	+ DC (rosso)
NERO (negativo)	GND (nero)

CDV850AUHF	BA100WIFI
BIANCO (d1)	D1 (bianco)
VERDE (d0)	D0 (verde)
ROSSO (positivo)	+ DC (rosso)
NERO (negativo)	GND (nero)

7] SCARICARE APP Smart Life

Per i telefoni Android o Apple, puoi scansionare il codice QR qui sotto e installare l'APP direttamente dal browser

Android APP Store

Apple APP Store


8] ATTIVAZIONE APP

Prima di iniziare assicurarsi di aver attivato il Bluetooth e la connessione WIFI sul telefono in uso e di aver dato l'autorizzazione all'APP "Smart life" ad utilizzare le due connessioni.


Dopo aver completato l'installazione avviare l'APP e registrare un nuovo Utente o utilizzare un Account Google esistente ed effettuare il Login seguendo la procedura guidata.

ATTENZIONE : L'account utilizzato in fase di configurazione sarà considerato "Amministratore". Annotarlo in luogo sicuro.


8] ASSOCIAZIONE BA100

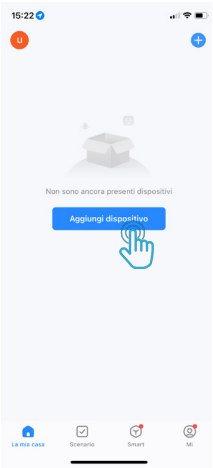

Toccare «Aggiungi dispositivo»

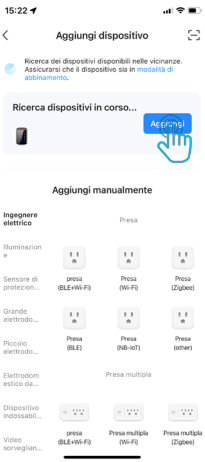


Toccare «Aggiungi»

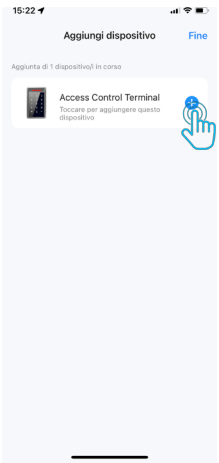


Toccare «+»




Selezionare rete WIFI a cui connettere la tastiera, digitare la password di connessione e toccare «Avanti»

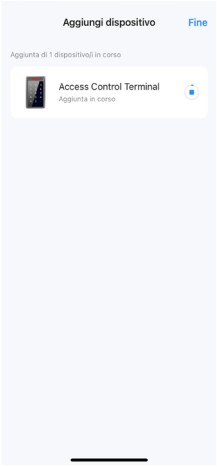


Attendere il termine della configurazione

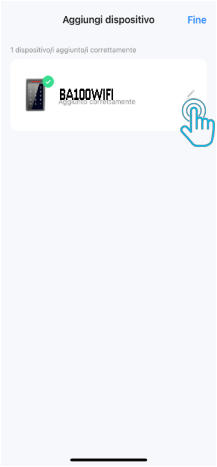


Toccare l'icona della matita per modificare il nome del Sito

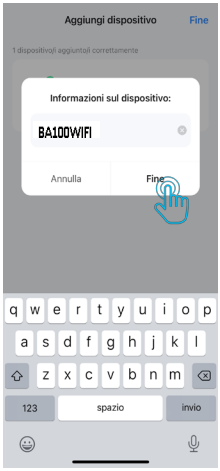


Digitare il nome della tastiera e toccare «Fine»

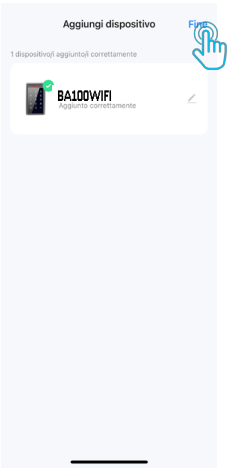


Toccare «Fine»

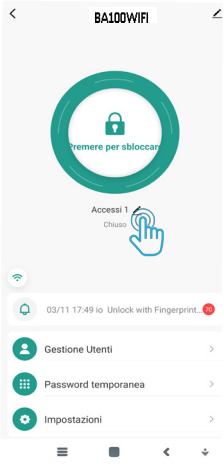

Toccare l'icona della matita per personalizzare il nome dela porta

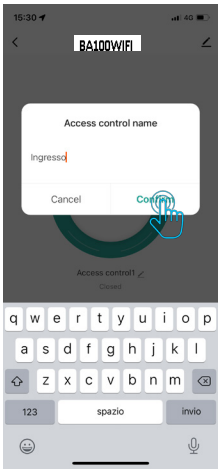


Digitare il nome della porta e poi toccare «Confirm»

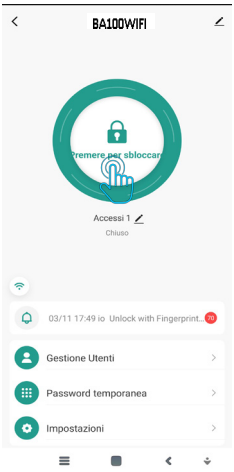


Tenere premuto per dare un comando di sblocco da remoto


9] ABILITAZIONE UTENTI PERMANENTI

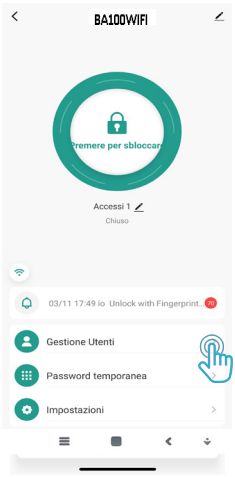


Toccare Gestioni Utenti per abilitare una carta,un codice o un imoronta **PERMANENTE**

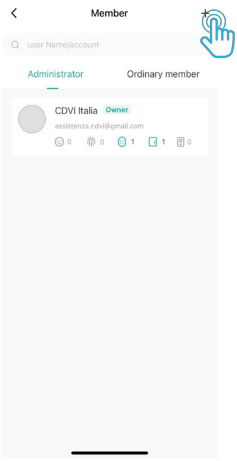


Toccare «+»

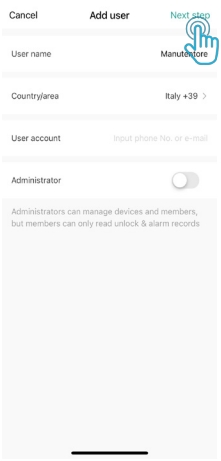


Digitare un nome che permetta di identificare l'utente nel campo «User Name» e toccare «Next Step»

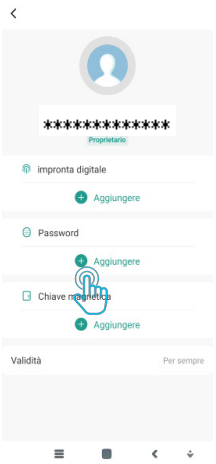


Toccare «Add» nella sezione Code per aggiungere un PIN (SOLO PER UTENTI PERMANENTI)

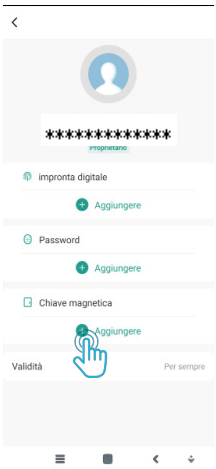


Toccare «Add» nella sezione «Card» per abilitare una tessera/tag (SOLO PER UTENTI PERMANENTI)

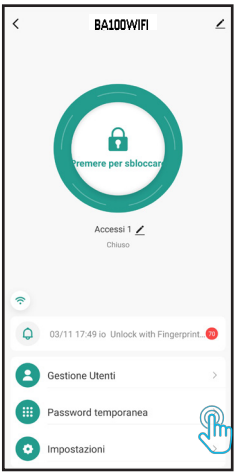


Toccare «Add temporary code» per abilitare un codice temporaneo

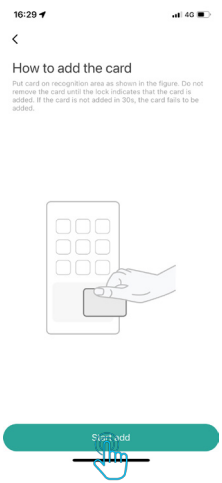

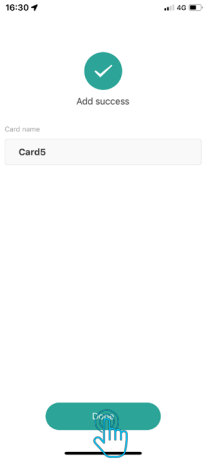

Avvicinare la tessera/tag da abilitare alla tastiera e poi toccare «Done»

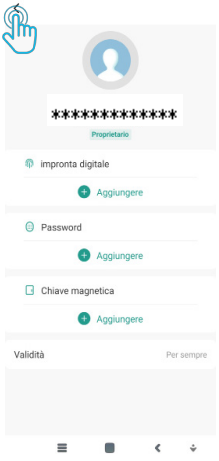

Toccare «<» per tornare al menu precedente

10] NOTE

Produttori Controllo Accssi dal 1985



CDVI Group
FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

Tutte le informazioni scritte a titolo indicativo sul presente documento (foto, disegni, caratteristiche tecniche e dimensioni) possono variare e sono suscettibili di modifiche senza preavviso.

CDVI
FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI
SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI
ITALIA
Phone: +39 0321 90 57 3
Fax: +39 0321 90 80 18

CDVI
MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT
FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

cdvi.it