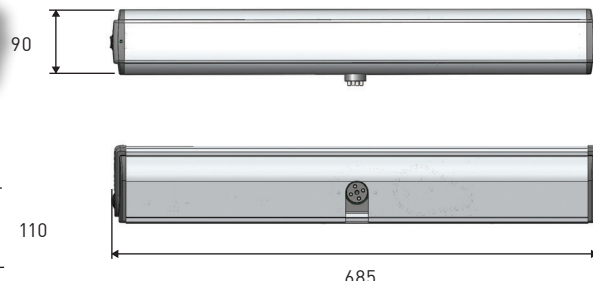



Bluetooth®

DIGIWAY
 DOOR AUTOMATION

 ADATTO A PERSONE
 A MOBILITÀ RIDOTTA


DIMENSIONI


DIGIWAY-SR - APRIPORTA MOTORIZZATO CON RITORNO A MOLLA


Digiway-SR modello DWSR102xCD è un operatore da interno (IP40) per porte a battente con scheda di controllo elettronica e ricevitore radio integrato. L'apertura è manuale o elettromeccanica e la chiusura è a molla servoassistita. Questo Apriporta è adatto a porte a battente con larghezza max 1,5 m e peso max 200 Kg. Alla max velocità il sistema può aprire la porta in 3 sec. (90°) in funzione delle dimensioni ed del peso dell'anta.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
DWSR102SCD	F0543000163	OPERATORE CON RITORNO A MOLLA C/BRACCIO SCORREVOLE
DWSR102ACD	F0543000164	OPERATORE CON RITORNO A MOLLA C/BRACCIO ARTICOLATO
DWSR102UCD	F0543000165	OPERATORE CON RITORNO A MOLLA C/BRACCIO UNIVERSALE
DWSR102SBT	F0543000184	OPERATORE CON RITORNO A MOLLA C/BRACCIO SCORREVOLE E MODULO BLUETOOTH
DWSR102ABT	F0543000183	OPERATORE CON RITORNO A MOLLA C/BRACCIO ARTICOLATO E MODULO BLUETOOTH
DWSR102UBT	F0543000185	OPERATORE CON RITORNO A MOLLA C/BRACCIO UNIVERSALE E MODULO BLUETOOTH

CARATTERISTICHE TECNICHE	DWSR102xCD
Alimentazione	230 Vac - 50 Hz
Coppia motore	20 Nm
Max potenza	100 W
Classe di funzionamento	5 (heavy duty)
Dimensioni d'ingombro	685 x 90 x 110 mm
Peso	10,5 Kg
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +55°C
IP	IP40
Tempo di apertura/chiusura	3 ÷ 15 sec.
Tempo di pausa	3 ÷ 90 sec.
Potenza a dispositivi ausiliari	12 Vdc - 500 mA
Potenza per elettroserratura	12 Vdc - 1A / 24 Vdc - 500 mA
Relè elettroserratura	[C-NO-NC] 10A / 12V
Relè porta aperta	[C-NO] - 24 VA
Durata elettroserratura	Regolabile [0,1 ÷ 5 min]
Protocollo di sicurezza trasmettitori	Keeloq® Hopping Code
Memoria Ricevitore integrato	50 trasmettitori
Frequenza Ricevitore integrato	433,92 MHz ASK / -107 dBm

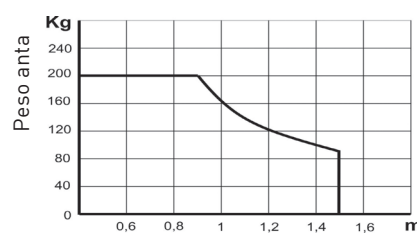LIMITI DI FUNZIONAMENTO


Larghezza anta

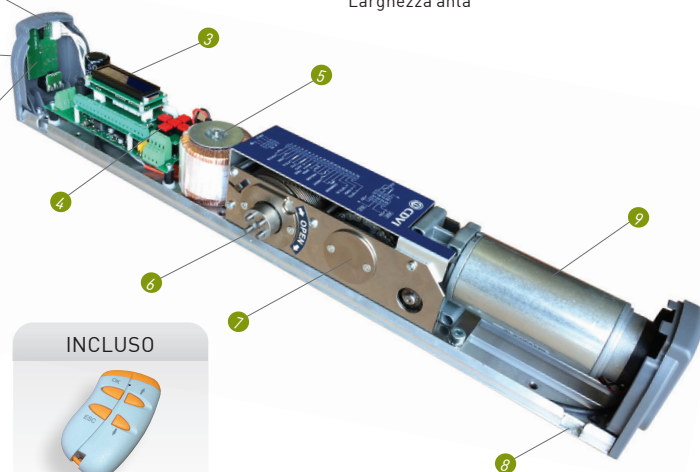
INCLUSO

S2TR2641E4

 Trasmittitore radio a 4 canali
 c/supporto murale

- 1 - Selettore di funzionamento
- 2 - LED di stato
- 3 - Display LCD
- 4 - Tastiera a 5 pulsanti
- 5 - Trasformatore toroidale

- 6 - Albero motore di uscita
- 7 - Blocco meccanico con molla
- 8 - Finestrella per l'apertura
- 9 - Motore DC con encoder
- 10 - Scheda radio




WEEE



ADATTO A PERSONE
A MOBILITÀ RIDOTTA

DIMENSIONI


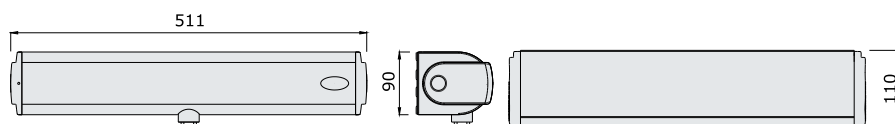


DIGIWAY-PLUS - APRIPORTA MOTORIZZATO IN APERTURA E CHIUSURA

Digiway Plus modello DWPS102xCD è un operatore per porte a battente da interno (IP40) con elettronica di controllo e ricevitore radio integrato. La funzionalità è elettromeccanica con una batteria di backup che garantisce 16 ore di funzionamento in assenza di rete (270 cicli max). Il sistema è adatto a porte di peso max 120 Kg e 1,2 m di larghezza. Inoltre, alla massima velocità la porta può aprirsi e chiudersi in 3 sec. (90°), in funzione delle dimensioni e dal peso dell'anta.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
DWPS102SCD	F0543000093	OPERATORE PER PORTE A BATTENTE C/BRACCIO SCORREVOLE
DWPS102ACD	F0543000094	OPERATORE PER PORTE A BATTENTE C/BRACCIO ARTICOLATO
DWPS102UCD	F0543000095	OPERATORE PER PORTE A BATTENTE C/BRACCIO UNIVERSALE
DWPS102SBT	F0543000181	OPERATORE PER PORTE A BATTENTE C/BRACCIO SCORREVOLE E MODULO BLUETOOTH
DWPS102ABT	F0543000180	OPERATORE PER PORTE A BATTENTE C/BRACCIO ARTICOLATO E MODULO BLUETOOTH
DWPS102UBT	F0543000182	OPERATORE PER PORTE A BATTENTE C/BRACCIO UNIVERSALE E MODULO BLUETOOTH

CARATTERISTICHE TECNICHE	DWPS102xCD
Alimentazione	230 Vac - 50 Hz
Coppia motore	15 Nm
Max potenza	50 W
Classe di funzionamento	5 [heavy duty]
Dimensioni d'ingombro	511 x 90 x 110 mm
Batteria di backup	12 Vdc - 1,3Ah
Peso operatore	5 Kg
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +55°C
IP	IP40
Tempo di apertura/chiusura	3 ÷ 15 sec.
Tempo di pausa	3 ÷ 90 sec.
Potenza a dispositivi ausiliari	12 Vdc - 500 mA
Potenza per elettroserratura	12 Vdc - 1A
Cicli di funzionamento in power off	270 cicli / 16 ore
Relè elettroserratura	[C-NO-NC] 10A / 12V
Relè porta aperta	[C-NO] - 24 VA
Tempo elettroserratura	Regolabile [0,1 ÷ 5 min]
Protocollo di sicurezza trasmettitori	Keeloq® Hopping Code
Memoria Ricevitore integrato	50 trasmettitori

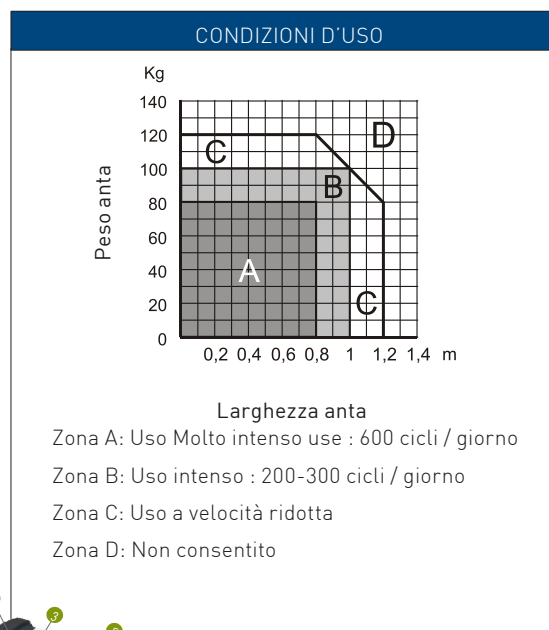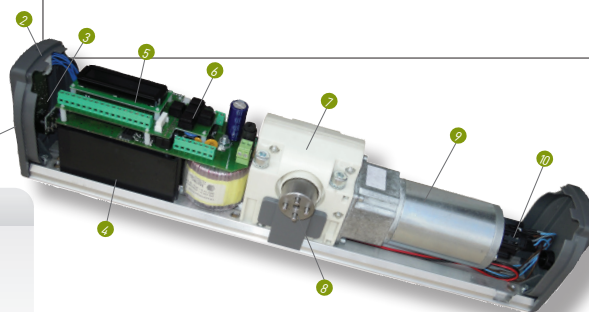

INCLUSO



S2TR2641E4 Trasmettitore radio a 4 canali
c/supporto murale

- 1 - Selettore di funzionamento
- 2 - Led di stato
- 3 - Ricevitore radio integrato
- 4 - Batteria di backup
- 5 - Display Retro illuminato
- 6 - Tastierino di gestione
- 7 - Scatola ingranaggi
- 8 - Albero motore d'uscita
- 9 - Motoriduttore
- 10 - Encoder

Tutte le caratteristiche tecniche, immagini, disegni, dimensioni, presenti in questo documento possono essere modificate o sostituite senza nessun preavviso



DIGIWAY DWCP - PANNELLO DI CONTROLLO REMOTO VIA RADIO

La Centrale Digiway DWCP può essere collegata all'automazione per porte a battente CDVI Digiway (Digiway Plus e Digiway-SR). Questo sostituisce l'interruttore laterale esterno dell'unità che comanda la modalità di funzionamento della porta automatica. Il pannello DWCP permette di impostare la modalità di funzionamento come: automatico, porta libera, porta aperta e può impostare il funzionamento giorno/notte, escluso il radar esterno (quando utilizzato).

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
DWCP-W	F0543000212	PANNELLO DI CONTROLLO PER DIGIWAY PLUS & SR COLORE BIANCO
DWCP-B	F0543000213	PANNELLO DI CONTROLLO PER DIGIWAY PLUS & SR COLORE NERO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	12 Vdc
Assorbimento	1,5 mA
Output	Open -collector
Dimensioni (mm)	105 x 70 x 23,5
Contenitore	IP55
Compatibile con DIGIWAY	DWP, DSR



Certification CE



WEEE & RoHS

DWSE - DWPCS - PROLUNGA ALBERO MOTORE E CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Prolunga albero da 30mm, 55mm, 80 mm, adatto a porte che aprono sia verso l'interno sia verso l'esterno. Finitura cromata.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
DWSE30	F0543000123	PROLUNGA ALBERO MOTORE 30MM
DWSE55	F0543000033	PROLUNGA ALBERO MOTORE 50MM
DWSE80	F0543000136	PROLUNGA ALBERO MOTORE 80MM
DWPCS	F0543000124	CAVO DI SINCRONIZZAZIONE 2 MOTORI PER PORTE A DOPPIA ANTA

DWXXX - BRACCI PER MOTORI DIGIWAY PLUS & DIGIWAY SR

Bracci per motori DIGIWAY-PLUS e DIGIWAY-SR per porte a spingere o tirare da applicare sulla porta o su telaio a seconda della tipologia d'installazione

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
DWSRKU	F0543000175	KIT BRACCIO UNIVERSALE DIGIWAY-SR PORTE A SPINGERE O TIRARE
DWPKU	F0543000122	KIT BRACCIO UNIVERSALE DIGIWAY PLUS PER PORTE A SPINGERE O TIRARE
DWKBA	F0543000030	KIT BRACCIO ARTICOLATO DIGIWAY PLUS PER PORTE A SPINGERE
DWKBS	F0543000031	KIT BRACCIO SCORREVOLE DIGIWAY PLUS PER PORTE A TIRARE



DWPKU
UNIVERSALE



DWKBS
SCORREVOLE



DWPBA
ARTICOLATO

GALEOR - TASTIERA IN ZAMAK ANTIVANDALO VIA RADIO

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	EURO
GALEOR	F1002000029	TASTIERA RADIO IN ZAMAK RETRO ILLUMINATA GESTIONE FINO A 22 CODICI	430,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Retro-Illuminata in ZAMAK	SI
Segnalazione luminosa e sonora	SI
Memoria	22 codici utenti + 1 master
Modulazione	AM/ASK
Batteria	LS14500 - 3,6V litio
Canali	A - B
Dimensioni (mm)	112 x 77 x 27
Frequenza	433,92 MHZ
Codici utente	4 o 5 cifre
Portata (in spazio libero)	150 - 300mt
Ricevitore radio	Integrato in DIGIWAY





DWSSS-5S1 - SENSORE DI SICUREZZA PER PORTE A BATTENTI

DWSSS-5S1 è un sensore di sicurezza infrarosso attivo a microprocessore per porte a battente. La distanza dal pavimento è rilevata automaticamente premendo un pulsante. La rilevazione può essere regolata successivamente a passi di 0.05 [m]. Il funzionamento del relè di uscita può essere impostato mediante dip switch. La funzione di monitor e di auto-diagnosi è implementata in conformità con la EN16005.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
DWSSS-5S1	F0543000161	SENSORE DI SICUREZZA A INFRAROSSO DA INSTALLARE SU PORTA
DWHR50	F0543000050	SENSORE DI RILEVAMENTO A MICROONDE PER COMANDO APERTURA



CARATTERISTICHE TECNICHE	DWSSS-4S1
Tecnologia	Infrarosso
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Contatti relè	C-NO / NC
Portata e sensibilità	Regolabile
Tempo di risposta	← 100 mS
Dimensioni (mm)	340 x 49 x 47,5
Temperatura di funzionamento	-20 °C / + 60°C
Protezione contenitore	IP54
Consumo di corrente	50 mA @ 24 Vdc
Altezza max di montaggio	2,6 m
Distanza di rilevamento	0 - 2,6 m

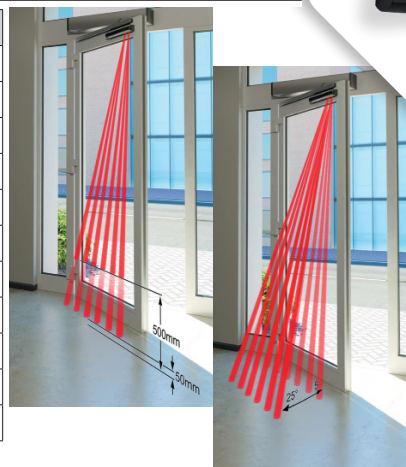

DWHR50 - SENSORE DI SICUREZZA PER PORTE A BATTENTI

DWHR50 è un radar di prossimità ideale per porte a battente in cui è richiesta la rilevazione da altezze fino a 4m. Tecnologia di filtraggio "cross traffic" riduce il tempo di "porta aperta" mediante il rilevamento della direzione di passaggio e le funzioni di cross traffic filtering. Contenitore in ABS con protezione IP54.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tecnologia	Microonde [24.125 GHz]
Alimentazione	12 - 24 Vac/dc
Contatti relè	C-NO / NC
Portata e sensibilità	Regolabile
Altezza max di montaggio	4 m
Dimensioni (mm)	120 x 70 x 41.5 mm
Temperatura di funzionamento	-20 °C / + 60°C
Protezione contenitore	IP54
Consumo	← 1.4 W
Minima velocità di rilevamento	0,1 m/s

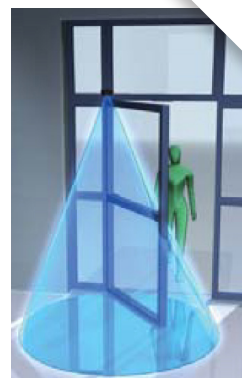


DWMBT - DSRMBT MODULO BLUETOOTH PER DIGIWAY-PLUS & SR

I moduli DWMBT e DSRMBT sono 2 schede ad innesto che possono essere installate su scheda di controllo di DIGIWAY PLUS e DIGIWAY-SR per implementare una comunicazione Bluetooth tra l'operatore ed uno smartphone sia con sistema Operativo IOs sia Android. Entrambi i moduli possono essere inseriti in Digiway anche già installati.

ARTICOLO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
DSRMBT	F0543000178	MODULO BLUETOOTH AD INNESTO PER DIGIWAY-SR
DWMBT	F0543000179	MODULO BLUETOOTH AD INNESTO PER DIGIWAY-PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tecnologia	Bluetooth
Standard	BLE 4.2
Alimentazione	3 Vdc
Compatibilità IO	Android , IOs
Release Android:	5.1 e succ.
Release iOS:	10 e succ.
Compatibilità SW Digiway	
Digiway PLUS	2.8a e succ.
Digiway-SR	0.3h e succ.



DSRMBT