

Scheda prodotto

Serie GAP - Incontri elettrici per uscite di emergenza con barra antipanico

Descrizione prodotto

Gli incontri elettrici per uscite antipanico sono utilizzati nei sistemi di controllo accessi e chiusura delle porte. La loro funzione principale è garantire la sicurezza dell'edificio consentendo allo stesso tempo un'evacuazione rapida e senza ostacoli in caso di emergenza, come incendi o altre situazioni che richiedono un'uscita immediata. Vengono sempre installati in abbinamento a una barra antipanico.

Questi dispositivi offrono un elevato livello di sicurezza contro intrusioni non autorizzate, facilitando al contempo l'evacuazione in caso di emergenza. Sono semplici da utilizzare e permettono l'uscita immediata senza l'uso di chiavi o manovre complesse. Si integrano facilmente con i sistemi di controllo accessi, consentendo una gestione precisa dei flussi di ingresso e uscita tramite collegamento elettronico (ad esempio Digicode® o sistemi di controllo accessi).

Caratteristiche

- Compatibile con tutte le barre antipanico
- Incontro elettrico simmetrico
- Installazione incassata nel contenitore BGAP
- Affidabile e robusto
- Fail Safe o Fail Secure
- Morsettiera di collegamento
- Ideale per aree ad alto passaggio



 Certificazione

 RAEE

RoHS Certificazione

 IP33

 IK10

 -25°C a 70°C


Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso. Gennaio, 2026. Release 1

Specifiche prodotto

Materiale:	Acciaio / Zamak®
Montaggio:	Da incasso
Modalità di funzionamento:	Fail safe o fail secure
Forza di tenuta:	>3 500N
Tipo bocchetta:	Specifico per barre antipanico
Dimensioni:	75x21x28mm

Specifiche elettriche

Alimentazione:	12/24V DC (fail secure) o 12/24V AD/DV (fail-safe)
Assorbimento:	
Fail secure:	12V DC: 200 mA 24V DC: 100 mA
Fail-safe:	12V AC: 540 mA 12V DC: 630 mA

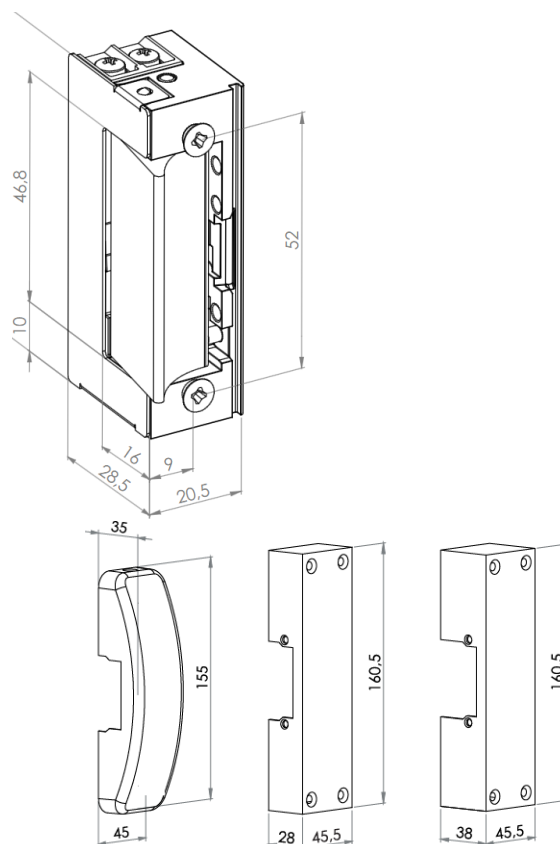

Accessori



BGAP

Contenitore per uscita di emergenza

Gamma di prodotti

F0507000036	MECATP1024	Incontro per uscita di emergenza, Fail Secure 1 impulso, 10/24V AC/DC
F0507000009	MECATPI12	Incontro per uscita di emergenza, Fail Safe, 12Vdc
F0507000040	MECATPT1024	Incontro per uscita di emergenza, Fail Secure 2 impulsi, 10/24V AC/DC
F0507000015	MECATPIP12	Incontro per uscita di emergenza, Fail Safe 12Vdc con contatto di posizione
F0508000017	GAP1024	Contenitore + incontro per uscita di emergenza, Fail Secure 1 impulso, 10/24V AC/DC
F0508000002	GAPI12	Contenitore + incontro per uscita di emergenza, Fail Safe, 12Vdc
F0508000018	GAPT1024	Contenitore + incontro per uscita di emergenza, Fail Secure 2 impulsi, 10/24V AC/DC
F0508000011	GAPI24	Contenitore + incontro per uscita di emergenza, Fail Safe, 24Vdc
F0508000003	GAPIP12	Contenitore + incontro per uscita di emergenza, Fail Safe 12Vdc con contatto di posizione
F0508000007	BGAP	Custodia per incontri elettrici MECAPxx inclusiva di 8 piastre di spessore