Scheda Prodotto

SEL2641R433-BWE
Ricevitore Dual Technology BEACON

Descrizione prodotto

Il ricevitore BEACON (modello SEL2641R433-BWE) permette l'integrazione semplice ed efficace della rilevazione pedonale all'interno del sistema di controllo accessi.
Quando una o più persone dotate di CTBC (badge BEACON con tecnologia Bluetooth) si avvicinano al ricevitore, questo si attiva automaticamente.
Il dispositivo è inoltre compatibile con tutti i trasmettitori CDVI che operano sulla frequenza 433,92 MHz.

Il ricevitore dispone di un'uscita Wiegand (26, 30 o 44 bit) e può convertire il numero seriale di card o trasmettitori in protocollo OSDP.

In aggiunta, consente il salvataggio esterno dei dati di memoria e il ripristino da un backup esterno.



Caratteristiche

- Uscite Wiegand e OSDP per integrazione con sistemi di controllo accessi

  Codifica: KeeLoq® Rolling Code
- Ideale per applicazioni di rilevazione pedonale
- Compatibile con tutti i trasmettitori CDVI a 433,92 MHz
- Display LCD per una programmazione semplice e immediata
- Adatto per installazioni esterne (grado di protezione IP55)

UKCA Certificazione

CE Certificazione

RAEE

RoHS Certificazione

IP55

-35°C a 70°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.


CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

10 ANNI GARANZIA

Specifiche prodotto


Materiale:	Policarbonato
Montaggio:	Da applicare
Frequenza:	433.92 MHz/2.4 GHz
Tecnologia:	Bluetooth®
Demodulazione:	AM/ASK
Codifica:	KeeLoq® Rolling Code AES128
Relè:	2 x C/NO
Uscite:	Wiegand (26, 30 or 44 bit) OSDP
Combinazioni di codici:	2^{64}
Dimensioni:	155 x 118 x 56 mm
Peso:	65 g

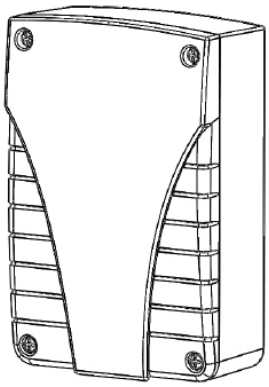

Specifiche elettriche

Alimentazione:	12-24V AC/DC
Assorbimento:	90mA @ 12V DC

Accessori



CTBC
Tag per ricevitore BEACON, 433,92 MHz



S2TR2641E2
Trasmettitore portatile a 2 canali, 433,92 MHz



S2TR2641E4
Trasmettitore portatile a 4 canali, 433,92 MHz

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it