



## Componenti comuni: Attuatore domotico 4 uscite analogiche

### 01466.1

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni /  
Apparecchi DIN

### Attuatore domotico 4 uscite analogiche

Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente massima di uscita riscalfabile, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Abbinato ad attuatori relè consente inoltre di gestire la regolazione di lampade pilotate da driver 0/1-10 V



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1130 kb\)](#)


## Disegni

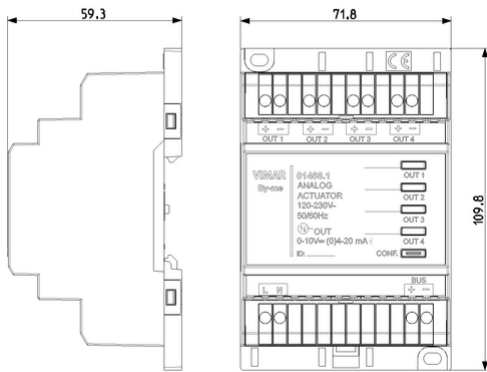

Vista ingombri



Vista posteriore

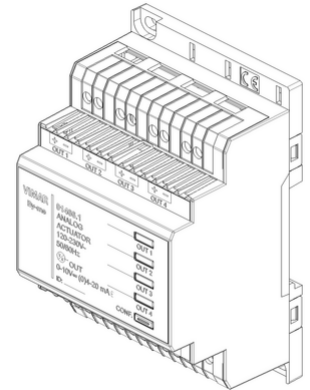

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Attuatore analogico per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** No

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Altro

**Tipo di montaggio:** Altro

**Numero moduli DIN:** 4

**Tipologia:** Modulo base

**Con indicatore a LED:** Sì

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

**Numero di uscite:** 4

**Tensione d'uscita:** 0 - 10 V

**Grado di protezione (IP):** IP20

## Imballi



8007352623774

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 11,7x10,8x7,1  
[cm]  
**Peso** 204 [g]

## Potrebbe interessarti anche



01467 - Interfaccia  
domotica 3 ingressi  
analogici



01850.2 - Attuatore con 1  
uscita a relè

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).