
PLANA: Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco

14249

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

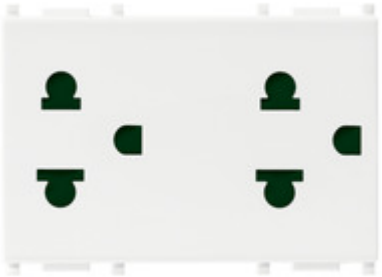

Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco

Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 3 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Prese di corrente (7351 kb)


Disegni

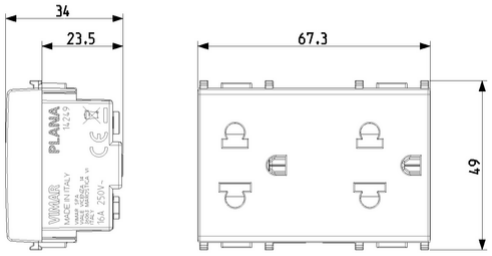

Vista ingombri

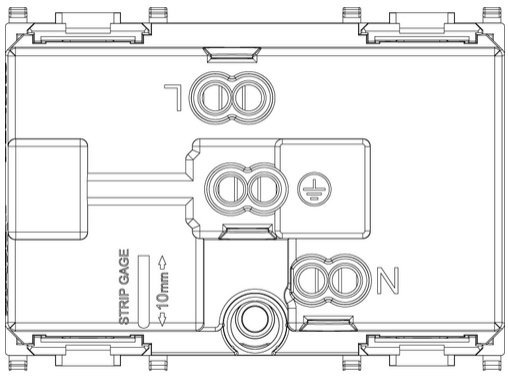

Vista posteriore

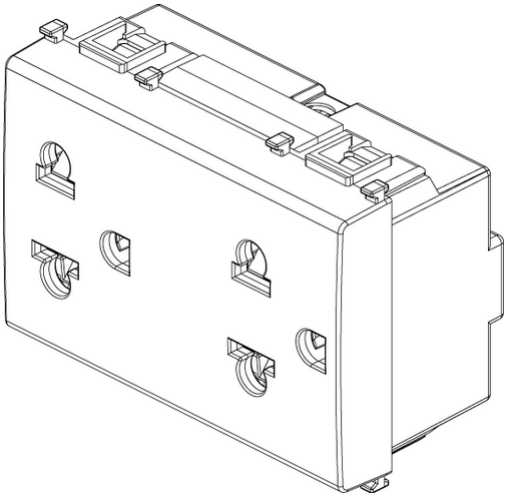

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **29. Marchio QCERT - Colombia (download)**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Altro

Numero di prese: 2

Numero moduli da frutto: 3

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9003

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,00 mm

Imballi

8007352468009

Qtà	1 NR
Dim	5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso	72,8 [g]

8007352468016

Qtà	20 NR
Dim	28,1x13,1x11,3 [cm]
Peso	1.558 [g]

8007352718487

Qtà	240 NR
Dim	59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso	18.696 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.