EIKON: Presa SICURY 2P+T 15A Australia Next

20262.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi



Presa SICURY 2P+T 15A Australia Next

Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano, Next - 2 moduli


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni

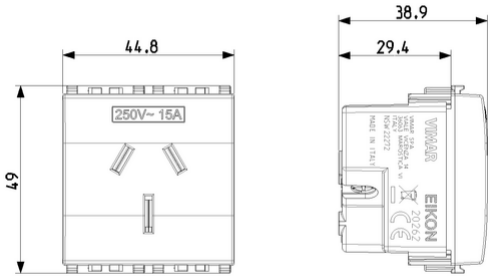

Vista ingombri

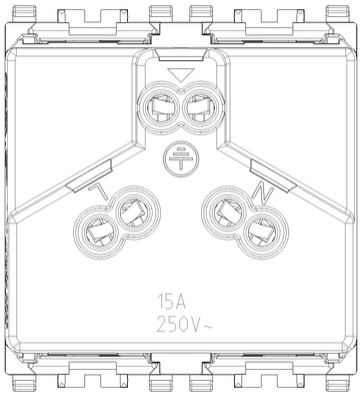

Vista posteriore

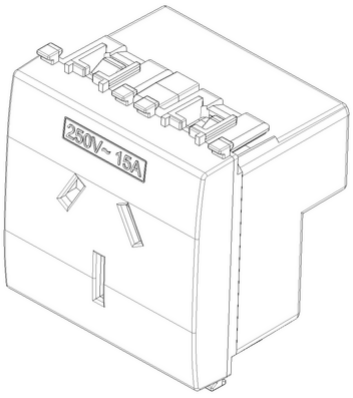

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **35. Marchio RCM - Australia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico (download)**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Standard Australia AS/NZS 3112

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 15 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 38,90 mm

Imballi



8007352571075

Qtà	1 NR
Dim	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	44,6 [g]



8007352571082

Qtà	20 NR
Dim	26,9x11,6x9 [cm]
Peso	976 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.