
SEGNACAVO SNAP **SM-06 17930-DOT**

Segnacavo calzati su supporto di montaggio o sciolti

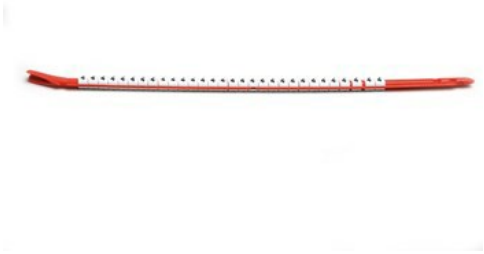

La gamma si divide in dieci misure, per identificare cavi con diametro da 1 mm sino a 19 mm, corrispondente a sezioni da 0,10 a 120 mm2 circa.
L'applicazione dell'anello è facilitata dal supporto di montaggio, di diverso colore per le varie misure.
I modelli più piccoli (SM-01 e SM-02) costituiscono il migliore sistema di identificazione per i cavi di piccola sezione, tipicamente impiegati nelle apparecchiature elettroniche.
I modelli SM-12 e SM-15 sono invece particolarmente indicati per identificare i cavi di collegamento delle reti informatiche.
Le confezioni sono da 300 o da 50 anelli, disponibili con fondo bianco, giallo o colorato secondo la norma IEC 757. I modelli SM-06, SM-09 e SM-12 hanno la sigla ripetuta 2 volte, per una migliore lettura.
I colori nero, marrone, rosso, arancio, verde, blu, viola e grigio sono disponibili a richiesta, in quantità da definire.

SEGNACAVO SNAP **SM-06 17930-DOT**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Colore	Bianco
Quantità per scheda	30
Diametro esterno minimo	2,6 mm
Diametro esterno massimo	3,5 mm
Sezione minima	0,75 mm^2
Sezione Nominale	1,5 mm^2
Imballo standard	300
Testo prestampato	.
Forma dimensionale	Anello
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	150 °C
Privo di alogeni	sì
Materiale	Copolimero
Diametro esterno minimo	2,6 mm
Diametro esterno massimo	3,5 mm
Sezione minima	0,75 mm^2
Sezione Nominale	1,5 mm^2
Colore del supporto	Rosso







