PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG **2900DP.16N**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG **2900DP.16N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Foro Fissaggio	22,6 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	27 mm
Diametro dell'esagono	27 mm
Filettatura	Pg16
Altezza del filetto	6,5 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

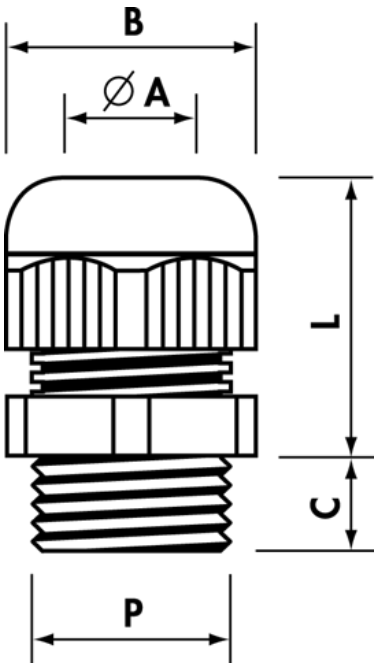


B
∅ A
L
C
P

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG **2900DP.16N**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800		
181116	181316	
ACCESSORI 20A4		
20A42016N	20A42516N	20A43216N
CONTRODADI 2032 - 2032016N		
GUARNIZIONI 1890 - 1892A		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M1623	36A3M1624	36A3M16322
GUARNIZIONI PIANE FD - FD16		
ACCESSORI 2042		
20422116N	20422916N	
ACCESSORI 6010 - 6010.58		
GUARNIZIONI 1880 - 1883		
GUARNIZIONI 341		
3412016	3422016	
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572016		
Tappi TCP - TCP25		