
TARGHETTE SEGNACAVO **MG-TPMF 42041B-HF**

prefiìustellate, per tubetti PMF, prive di Alogeni


Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.
Per la stampa dei prodotti privi di alogeni utilizzare il nastro MG2-EPTR PREMIUM.
I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.
Disponibile il colore grigio metallizzato in Policarbonato, privo di alogeni. Sostituire la desinenza GY con -HF.

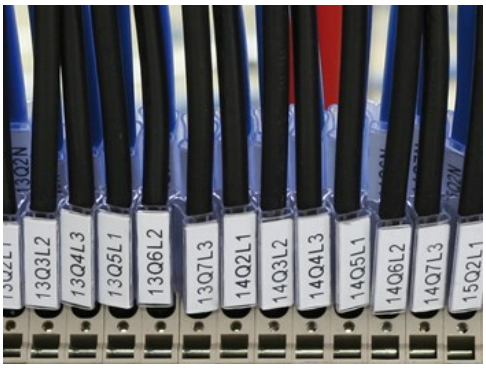


TARGHETTE SEGNACAVO **MG-TPMF 42041B-HF**


Caratteristiche tecniche


PROPRIETÀ	
Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	12 mm
Quantità per scheda	80
Imballo standard	4.000
SWcode	505
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Prefustellato	sì
Privo di Silicone	sì
Materiale	Policarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C

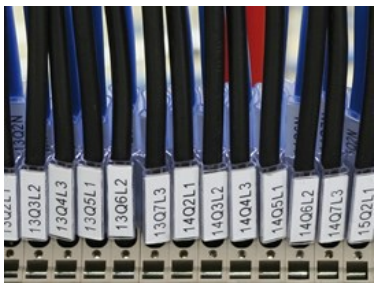





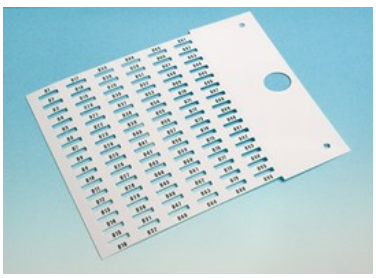


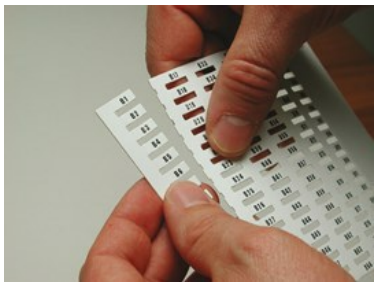

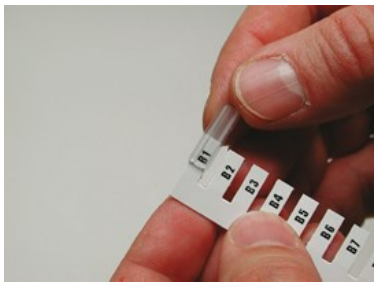

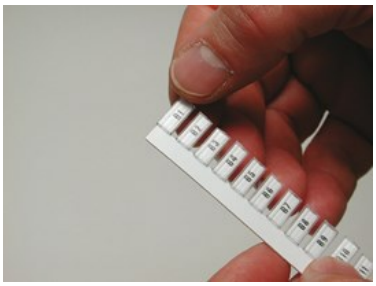

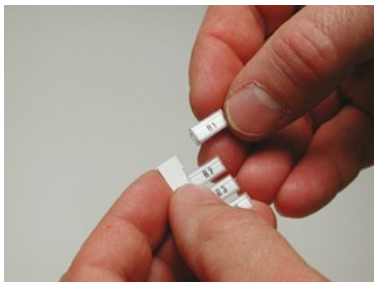



TARGHETTE SEGNACAVO **MG-TPMF 42041B-HF**

Prodotti correlati

Tubetti

TUBETTI SEGNACAVO PMF

PMF-00 90010	PMF-00 90010-HF	PMF-01 90110
PMF-01 90110-HF	PMF-01 90170-HF	PMF-02 90210
PMF-02 90210-HF	PMF-03 90310	PMF-03 90310-HF
PMF-04 90410	PMF-05 90510	PMF-06 90610

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PMF-AC - PMF-AC 66010N

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-PLT - MG2-PLT 991002