
# ANELLI DI SIGLATURA **RMS-02 59444-MNS**

## *alfanumerici*

Gli anelli di siglatura RMS-01 sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16,0 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

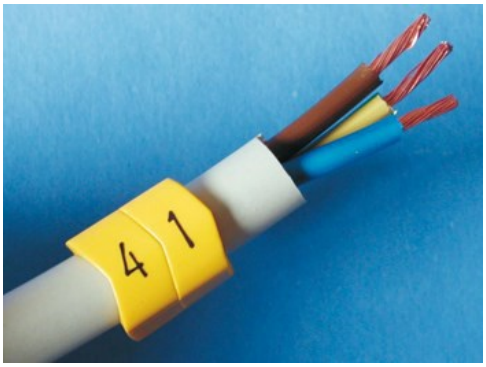

# ANELLI DI SIGLATURA **RMS-02 59444-MNS**

## *Caratteristiche tecniche*

| PROPRIETÀ | |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Diametro esterno minimo | 2,5 mm |
| Diametro esterno massimo | 5 mm |
| Sezione minima | 1,5 $mm^2$ |
| Sezione Nominale | 4 $mm^2$ |
| Imballo standard | 1.000 |
| Testo prestampato | - |
| Forma dimensionale | Anello |
| Temperatura minima di utilizzo | -30 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 90 °C |
| Classe UL94 | V0 |
| Materiale | PVC morbido |
| Diametro esterno minimo | 2,5 mm |
| Diametro esterno massimo | 5 mm |

