
ANELLI DI SIGLATURA **RMS-02 59649-K**

alfanumerici

Gli anelli di siglatura RMS-01 sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16,0 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

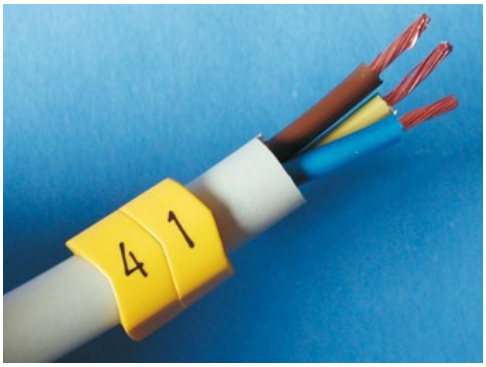

ANELLI DI SIGLATURA **RMS-02 59649-K**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Colore	Bianco
Diametro esterno minimo	2,5 mm
Diametro esterno massimo	5 mm
Sezione minima	1,5 mm^2
Sezione Nominale	4 mm^2
Imballo standard	1.000
Testo prestampato	K
Forma dimensionale	Anello
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC morbido
Diametro esterno minimo	2,5 mm
Diametro esterno massimo	5 mm

