
TUBETTI SEGNACAVO **PMF-03 90300**

per targhette flat 4 mm

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

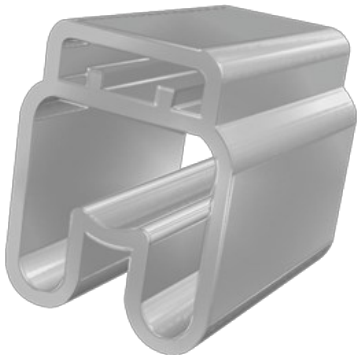

TUBETTI SEGNACAVO **PMF-03 90300**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Lunghezza	10 mm
Diametro esterno minimo	4 mm
Diametro esterno massimo	6,3 mm
Imballo standard	3.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Classe UL94	V0







TUBETTI SEGNACAVO **PMF-03 90300**

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF		
MG-TPMF 42000BGY	MG-TPMF 42000B-HF	MG-TPMF 42010B
MG-TPMF 42020B	MG-TPMF 42030N	MG-TPMF 42030N-HF
MG-TPMF 42040B	MG-TPMF 42040B-HF	MG-TPMF 42050B
MG-TPMF 42060B	MG-TPMF 42070B-HF	MG-TPMF 42080N
MG-TPMF 42090B	MG-TPMF 42090B-HF	

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL	
TPM-ROLL 44040B	TPM-ROLL 44090B