
TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **H2-48-25-YE2**

Termorestringenti stampabili HIGH GRADE, rapporto di restringimento 2:1.

Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.


La guaina termorestringente segnacavo H2, è utilizzata per la siglatura di cavi e tubi di vario genere. Ottima per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura. Ideale per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione si fumi rende questo prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.

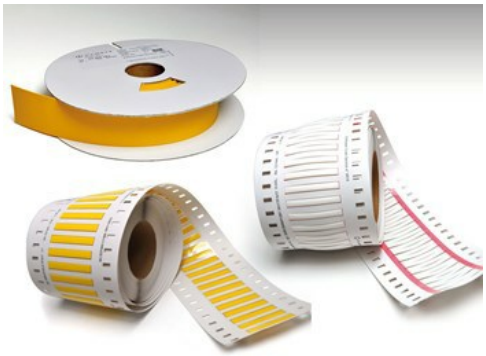

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **H2-48-25-YE2**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Colore	Giallo
Lunghezza	25 mm
Quantità per scheda	2
Diametro esterno minimo	2,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Diametro pre-restringimento	4,8 mm
Sezione minima	1 mm^2
Sezione Nominale	2,5 mm^2
Imballo standard	2.000
Stampabile fronte/retro	sì
SWcode	4822
Materiale	Poliolefina reticolata
Materiale	Poliolefina reticolata
Privo di alogeni	sì
Rapporto di restringimento	2:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Diametro esterno minimo	2,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Sezione minima	1 mm^2
Sezione Nominale	2,5 mm^2

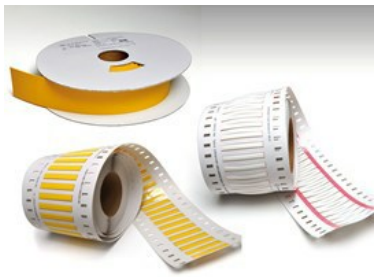



Cembre
ROLLY


Cembre
ROLLY








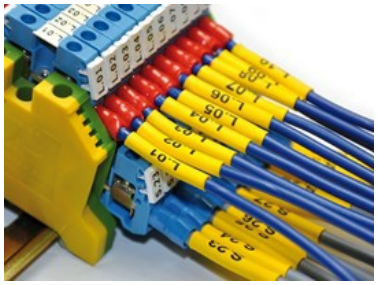




H2
2:1

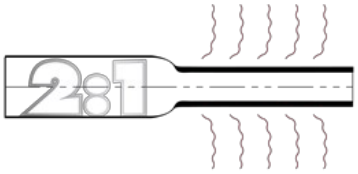
2:1

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **H2-48-25-YE2**

Prodotti usati per la stampa

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI TRR-055 - TRR-055 842121