
# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-190-50-YE1**

*Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 2:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.*


I tubetti termorestringenti segnacavo M2, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.
Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.
La loro composizione in materiale privo di alogeni, ritardante alla fiamma e a bassa emissione di fumi li rende utilizzabili per ogni tipo di applicazione anche quella soggetta alle norme di sicurezza più restrittive.

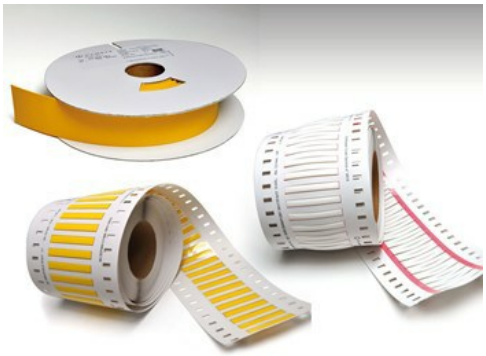

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-190-50-YE1**

## *Caratteristiche tecniche*

| PROPRIETÀ | |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Lunghezza | 50 mm |
| Quantità per scheda | 1 |
| Diametro esterno minimo | 11 mm |
| Diametro esterno massimo | 17 mm |
| Diametro pre-restringimento | 19,1 mm |
| Sezione minima | 35 $mm^2$ |
| Sezione Nominale | 50 $mm^2$ |
| Imballo standard | 500 |
| SWcode | 4864 |
| Prefustellato | sì |
| Stampabile fronte/retro | no |
| Materiale | Poliolefina reticolata |
| Temperatura minima di utilizzo | -40 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 125 °C |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Temperatura minima per il restringimento | 70 °C |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale | Poliolefina reticolata |
| Diametro esterno minimo | 11 mm |
| Diametro esterno massimo | 17 mm |
| Sezione minima | 35 $mm^2$ |
| Sezione Nominale | 50 $mm^2$ |

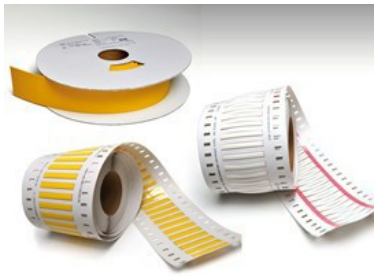



Cembre
ROLLY


Cembre
ROLLY








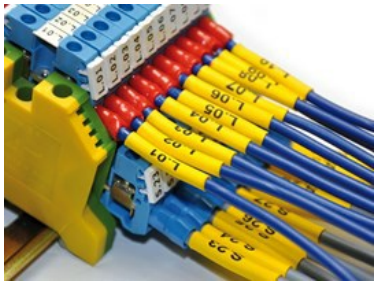




M2
2 in 1

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-190-50-YE1**

*Prodotti usati per la stampa*

## Inchiostro

**NASTRI MONOCROMATICI TRR-055 - TRR-055 842121**