
TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-64-12.5-WH1**

Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.

Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.


I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.
Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.
Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.
Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

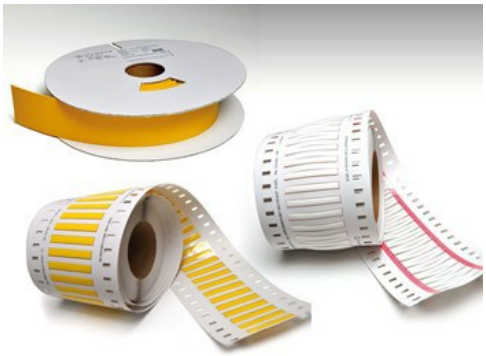

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-64-12.5-WH1**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Colore	Bianco
Lunghezza	12,5 mm
Quantità per scheda	4
Diametro esterno minimo	2,5 mm
Diametro esterno massimo	5,8 mm
Diametro pre-restringimento	6,4 mm
Sezione minima	1 mm^2
Sezione Nominale	6 mm^2
Imballo standard	4.000
SWcode	4830
Prefustellato	sì
Stampabile fronte/retro	no
Materiale	Poliolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliolefina reticolata
Diametro esterno minimo	2,5 mm
Diametro esterno massimo	5,8 mm
Sezione minima	1 mm^2
Sezione Nominale	6 mm^2

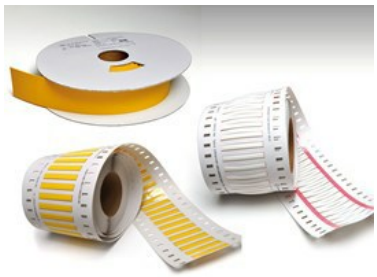



Cembre
ROLLY


Cembre
ROLLY








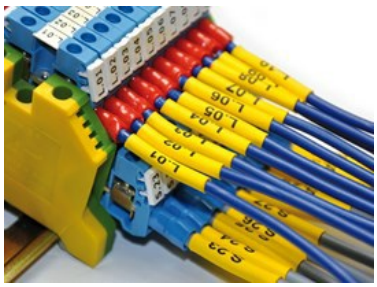




M3
3 2 1