
TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-95-50-WH1**

Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.

Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.


I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.
Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.
Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.
Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

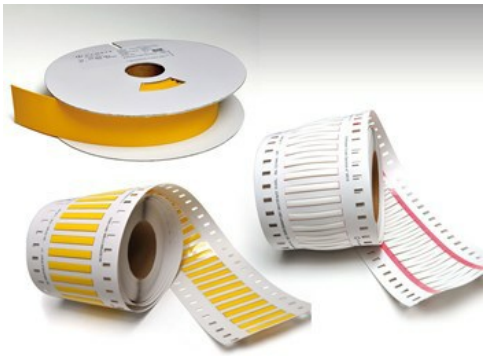

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-95-50-WH1**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Colore	Bianco
Lunghezza	50 mm
Quantità per scheda	1
Diametro esterno minimo	3,8 mm
Diametro esterno massimo	8 mm
Diametro pre-restringimento	9,5 mm
Sezione minima	4 mm^2
Sezione Nominale	16 mm^2
Imballo standard	500
SWcode	4844
Prefustellato	sì
Stampabile fronte/retro	no
Materiale	Poliolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliolefina reticolata
Diametro esterno minimo	3,8 mm
Diametro esterno massimo	8 mm
Sezione minima	4 mm^2
Sezione Nominale	16 mm^2

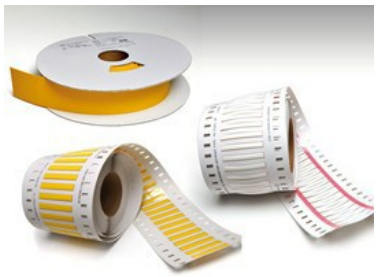



Cembre
ROLLY


Cembre
ROLLY








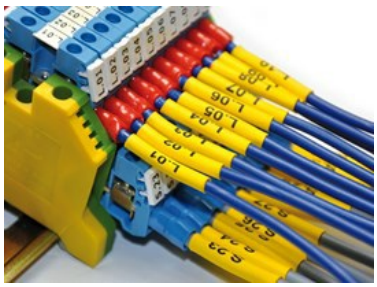




M3
3 8 1