
IX0226U

FRONTALE STEELSWITCH CON 26 PUL.- 2 COLONNE

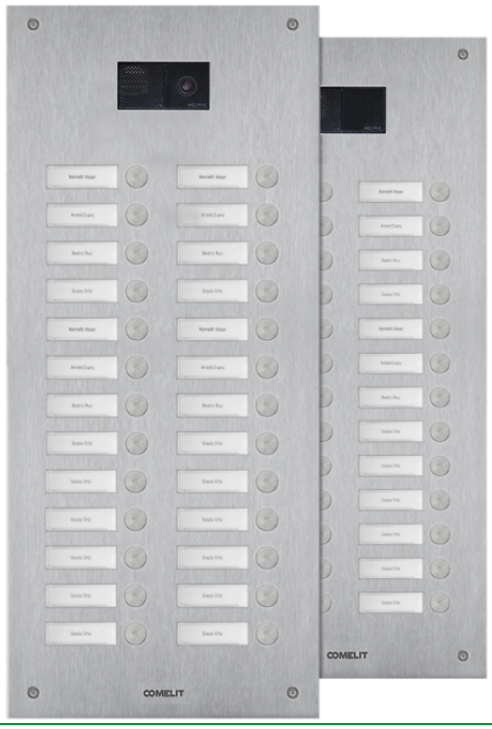

Frontale per pulsantiera STEELSWITCH in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie agli adattatori art. EU1250A e EU1250V forniti a corredo è possibile utilizzare il gruppo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (Simplebus o ViP). Completo di 26 pulsanti disposti su 2 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 216.4 x 502.1 x 2.5mm.

IX0226U

FRONTALE STEELSWITCH CON 26 PUL.- 2 COLONNE

DATI GENERALI	
Tipologia	Modulare
Larghezza (mm)	216,4
Altezza (mm)	502,1
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	26
Colore della retroilluminazione	Bianca

REGOLAZIONI	
Luminosità della retroilluminazione	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IX0226U

FRONTALE STEELSWITCH CON 26 PUL.- 2 COLONNE

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IX0226U

FRONTALE STEELSWITCH CON 26 PUL.- 2 COLONNE

ACCESSORI



IX9174 **CUSTODIA PER FRONTALE 20-26 PULSANTI**

Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 221.5 x 507 x 64mm.



IX9164 **CUSTODIA CON VISIERA PER FRONTALE 20-26**

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 221.5 x 507 x 90.5mm.



IX9154 **SCATOLA PER FRONTALE 20-26 PULSANTI**

Scatola da incasso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 476.1 x 56mm.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.