
D BEB 5 / EBS 15-03-19 (419 050)



Immagine indicativa

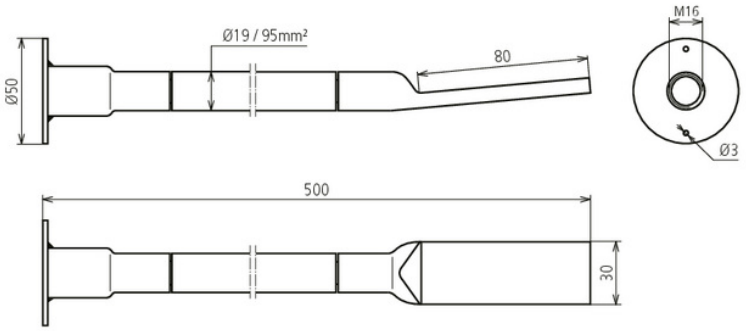

Ponti di messa a terra con cavo in rame
I ponti di messa a terra sono richiesti per la messa a terra, per i circuiti di corrente di ritorno e per l'equipotenzialità nel campo delle linee ferroviarie. Questa variante viene installata a livello con la superficie e viene saldata, con la staffa d'acciaio ramata pressata sul cavo in rame, all'armatura collegata a terra. La flessibilità del cavo facilita all'utilizzatore l'installazione nell'armatura. Questi ponti di messa a terra possiedono inoltre l'approvazione tecnica delle ferrovie tedesche e possono quindi essere utilizzati sulla rete ferroviaria tedesca senza problemi di compatibilità progettuale.

Tipo Art.	D BEB 5 / EBS 15-03-19 419 050 NEW
Materiale piastra	INOX
Materiale n.	1.4301
Materiale boccola	Fe / Cu
Materiale staffa	Fe / Cu
Materiale cavo	Cu
Corrente di cortocircuito	> 25 kA
Corrente di prova	40 kA / 100 ms
Riferimento normativo	Ril 997.0205A01
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Filetto	M16
Diametro piastra di connessione	50 mm
Cavo	NYY-O
Sezione trasversale cavo	95 mm²
Diametro cavo	19 mm
Dimensioni staffa	80 x 30 mm
Lunghezza	500 mm
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebs 15.03.19 - 32
Peso	700 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364439504
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it