SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M (832 202)

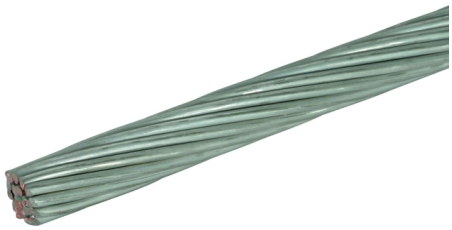


Immagine indicativa

Conduttore cordato in rame stagnato secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.

Tipo Art.	SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M 832 202 ✔
Sezione	70 mm^2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø	19 x 2,1 mm
Materiale	Cu/gal Sn
Valore medio spessore stagno	2 µm
Riferimento norma	CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno	10,5 mm
Conduttanza specifica	≥ 52,63 m / Ohm mm^2
Resistività specifica	≤ 0,019 Ohm mm^2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C)	10,1 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	597 g/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	74130000
Codice GTIN (EAN)	4013364081048
Confezione	50 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori cordati con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it