
623 - Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Codice: 112563-00



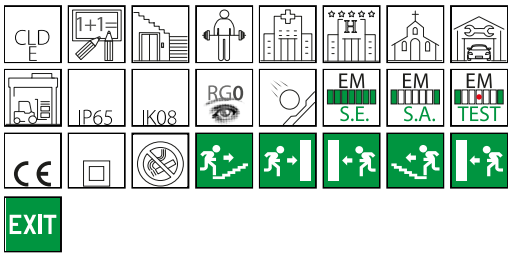

Safety 3.0 è progettato per offrire massima versatilità e affidabilità in situazioni critiche, un prodotto completo ed estremamente versatile che permette di coprire un ampio range di necessità grazie alle numerose configurazioni.

Per ogni singolo codice si può scegliere liberamente, mediante selettori on-board:
- Modalità di EMeregenza (on-board): Safety 3.0 può essere configurato in due modalità:
- S.A. (Sempre Acceso): in caso di “black-out” la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così disagi dovuti all’improvvisa mancanza di illuminazione. L’autonomia è di 180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.
- S.E. (Solo Emergenza): in caso di “black-out” la lampada collegata al circuito in emergenza si accende, evitando così disagi dovuti all’improvvisa mancanza di illuminazione. L’autonomia è di 180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.
- Tecnologia di cambio colore (on-board): Il dispositivo è dotato di una tecnologia che consente di cambiare la temperatura del colore della luce a 4000K o 5700K, offrendo una luce più calda o più fredda a seconda delle necessità.
- Selezione di potenza e flusso (on-board): Il dispositivo permette di selezionare diverse potenze, adattando il flusso luminoso alle specifiche esigenze dell’ambiente.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	623 - Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest
Codice	112563-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	245 mm
Larghezza (mm)	110 mm
Altezza (mm)	54 mm
Peso (Kg)	0.5 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-CEM-L
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

623 - Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Codice: 112563-00

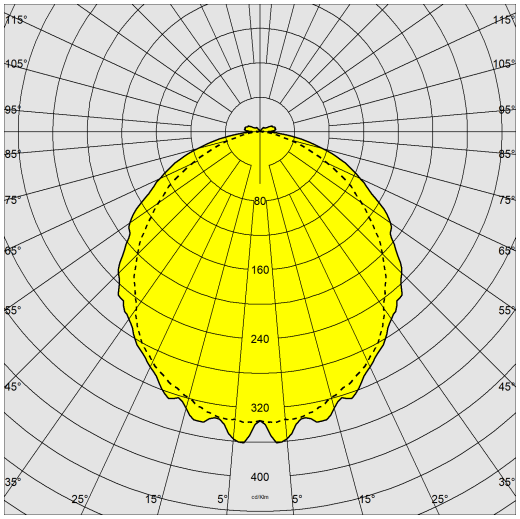

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	150 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	4 W
CCT	5700 K
Efficienza luminosa (lm/W)	38 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	35 °C

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

623 - Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Codice: 112563-00

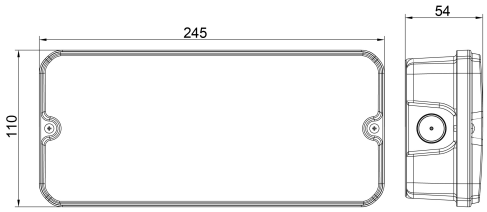

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio safety 25 09-25.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico safety25.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	ABS.
Diffusore	in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Durata batteria	3h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

623 - Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Code	WTot	K - Lumen Output - CRI
S.E. 112563-00	1	4000/5700K – 70/110/150lm - CRI80
S.E. 112564-00	1	4000/5700K – 200/300lm - CRI80
S.E. 112566-00	1	4000/5700K – 400lm - CRI80
S.A. 112563-00	2/3/4	4000/5700K – 70/110/150lm - CRI80
S.A. 112564-00	5/7	4000/5700K – 200/300lm - CRI80
S.A. 112566-00	7	4000/5700K – 400lm - CRI80


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

623 - Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Codice: 112563-00



472 Etichette - Safety 3.0



394 controcassa - Safety 3.0

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026