
601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115573-03





601 Disanlens è una plafoniera da soffitto progettata per essere completata con tubi LED, offrendo una soluzione luminosa pratica e versatile. La struttura essenziale assicura un'installazione semplice e una facile manutenzione, adattandosi a contesti residenziali, commerciali e professionali. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme ed efficiente, 601 Disanlens combina funzionalità, affidabilità e flessibilità di configurazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED
Codice	115573-03

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1273 mm
Larghezza (mm)	200 mm
Altezza (mm)	78 mm
Peso (Kg)	3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Fattore di potenza	≥0
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115573-03

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED TUBE 2x16
CCT	0 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026

601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115573-03

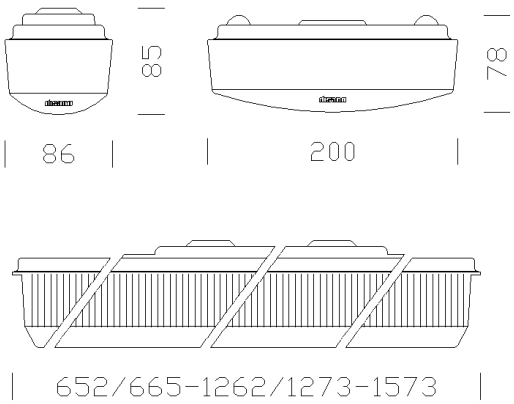

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio disanlens 01-07.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico d601 1.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio stampato.
Ottica	in acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV.
Diffusore	in policarbonato trasparente, internamente microprismatizzata antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completa di portalampada con attacco G13; predisposta per l'installazione diretta di lampade a LED 230Vac.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 19 luglio 2026