
6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002267



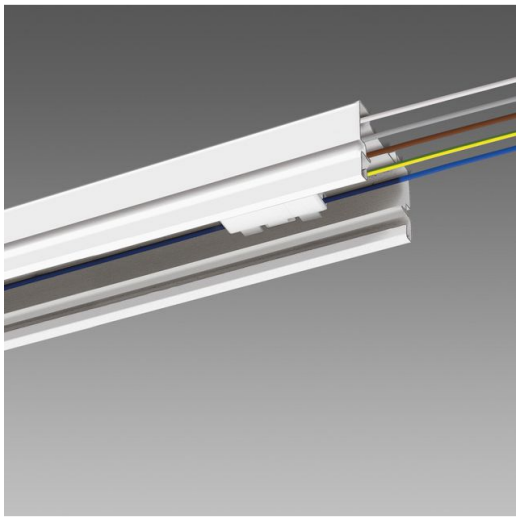

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.
Il canale elettrificato 6002 è disponibile in versione con numero ridotto di connettori (1 o 2 rispettivamente) per le situazioni in cui non vi sia la necessità di installare i corpi illuminanti in continuità. In questo modo si avrà una migliore uniformità estetica (grazie all'assenza di connettori inutilizzati) e anche un risparmio di costo.
Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System non in fila continua.

13296046000200 - 1 connettore (sinistra)
13296100002265 - 1 connettore (sinistra)
13296100002266 - 1 connettore (sinistra)

13296046002265 - 1 connettore (destra)
13296100002021 - 1 connettore (destra)
13296100002267 - 1 connettore (destra)

13296546000199 - 2 connettori (destra+sinistra)
13296600002022 - 2 connettori (destra+sinistra)
13296600002025 - 2 connettori (destra+sinistra)

13296546002265 - 1 connettore (centrale)
13296600002023 - 1 connettore (centrale)
13296600002268 - 1 connettore (centrale)

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6002 - Canale elettrificato - non in fila continua
Codice	132961-00002267

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2842 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	40 mm
Peso (Kg)	3.5 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002267


CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6002 - Canale elettrificato - non in fila continua

Codice: 132961-00002267



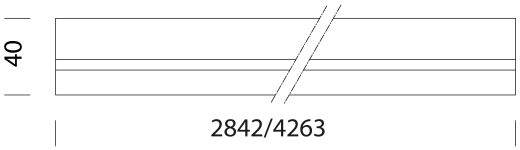

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico chanEL.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026