
6001 - Canale elettrificato - per fila continua

Codice: 132961-46011138



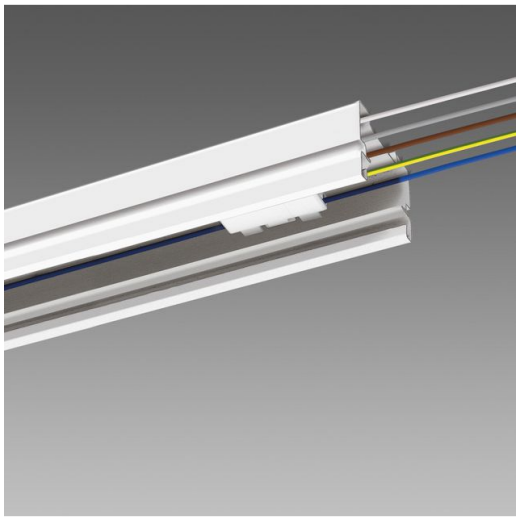

Struttura portante adatta per la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.
Il canale elettrificato 6001 è disponibile in due lunghezze standard 2842mm e 4263m. Queste lunghezze corrispondono esattamente a 2 e 3 apparecchi di illuminazione lineari, pertanto il canale è di base realizzato con 2 o 3 connettori a seconda della sua lunghezza.
Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System in fila continua.

132960-00 - 5 poli - 2842mm
132961-00 - 7 poli - 2842mm
13296146011138 - 11 poli - 2842mm
132965-00 - 5 poli - 4263mm
132966-00 - 7 poli - 4263mm
13296600010923 - 11 poli - 4263mm

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6001 - Canale elettrificato - per fila continua
Codice	132961-46011138

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2842 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	40 mm
Peso (Kg)	3.5 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6001 - Canale elettrificato - per fila continua

Codice: 132961-46011138


CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6001 - Canale elettrificato - per fila continua

Codice: 132961-46011138



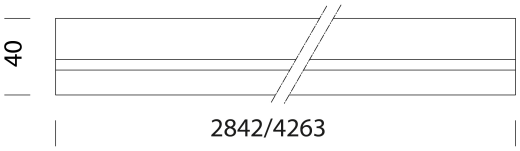

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DISEGNI

BIM 6001 powered track - 20200623.rar

DisegnoTecnico chanEL.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	Corpo canale: in acciaio laminato zincato. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm2.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.


GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6001 - Canale elettrificato - per fila continua

Codice: 132961-46011138



6622 Giunto elettrificato a “T”



6620 Sezionatore



6621 Giunto elettrificato

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026